


Tehnisko datu lapa

Montāžas/atzarojuma detaļa 60 FS

Preces numurs: 6042121



Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekšējām stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

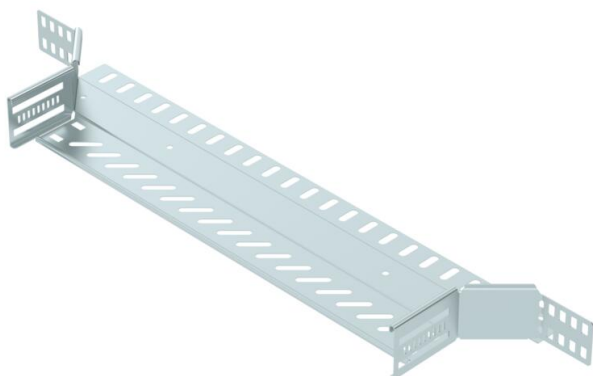


St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

| | |
|---------------------|--------------|
| Preces numurs | 6042121 |
| Apzīmējums 1 | T-izvads |
| Apzīmējums 2 | kabeļu renēm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x500 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 79,2 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |

Izmēri

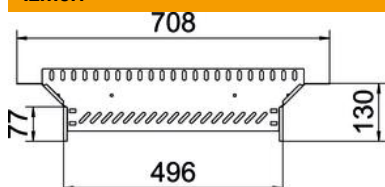

| | |
|-----------------|--------|
| Platums | 500 mm |
| Augstums | 60 mm |
| Loksnes biezums | 1 mm |
| Izmērs B | 500 mm |

Tehnisko datu lapa

Montāžas/atzarojuma detaļa 60 FS

Preces numurs: 6042121



Tehniskie dati

| | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Atzarojuma platums | 500 mm |
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums | 1 mm |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts/iespīlēts |
| Ieteiktais skrūvju skaits | 16 St. |
| Metāla biezums | 1,25 mm |