


Tehnisko datu lapa

Montāžas/atzarojuma detaļa 60 FT

Preces numurs: 6042223



Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

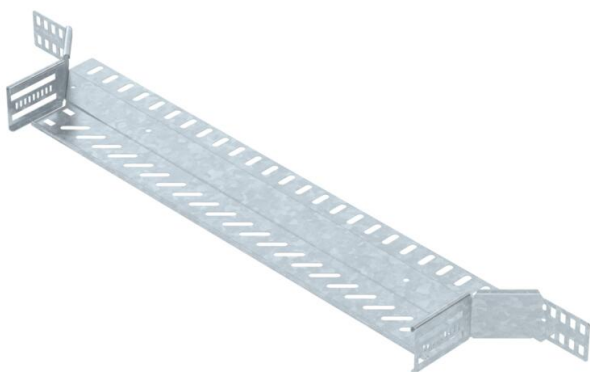


St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6042223
Apzīmējums 1	T-izvads
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x600
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	93,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

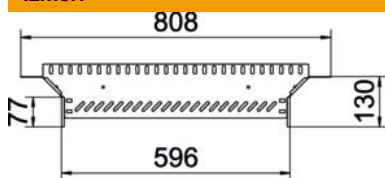

Platums	600 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	600 mm

Tehnisko datu lapa

Montāžas/atzarojuma detaļa 60 FT

Preces numurs: 6042223



Tehniskie dati

Atzarojuma platums	600 mm
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	jā
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1 mm
NATO perforācijas šablons	nē
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	16 St.
Metāla biezums	1,25 mm