


Tehnisko datu lapa

Vāks 45° līkumam DD

Preces numurs: 6036458



Vāks 45° līkuma montāžas fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās un ārpus telpām, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Stiprinājums ar iepriekš uzmontētu pagriežamu aizbīdni un uzliekot posma vāku. Piemērots visiem sānu augstumiem. Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.

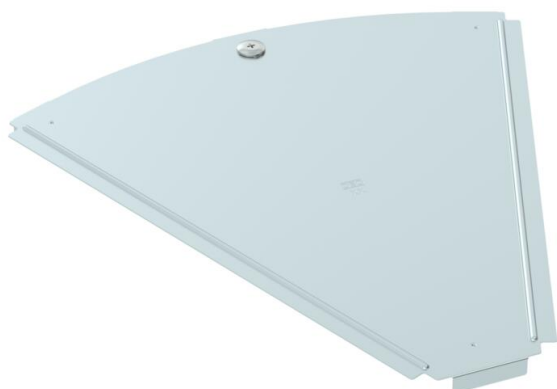

St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

Preces numurs	6036458
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	priekš 45° pagriezienu
Ražotājs	OBO
Izmērs	B400mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	83 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Vāks 45° līkumam DD

Preces numurs: 6036458



Izmēri

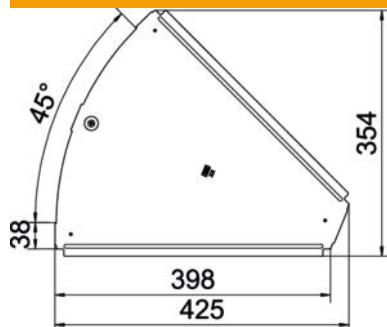

Garums	425 mm
Platums	400 mm
Loksnes biezums	1 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	45°
Pagriežamo aizslēgu skaits	1 St.
Stiprinājuma veids	Pagriežams atslēgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Virziena maiņa	horizontāls
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Ar eņģēm	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C