


# Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 110 FT

Preces numurs: 6037324

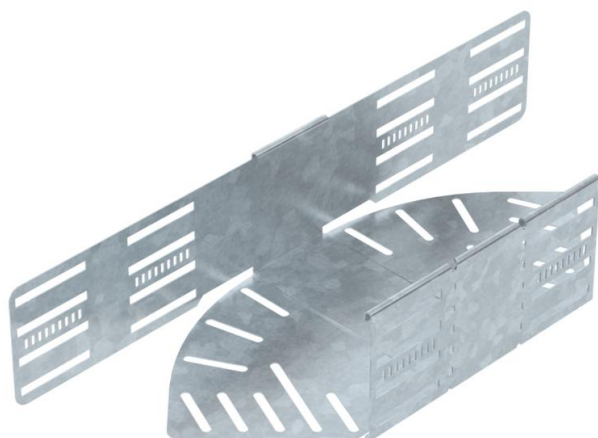

Līkums ar regulējamu leņķi horizontāla atzarojuma izveidei, fasondetaļa fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm ar sānu augstumu 110 mm. Regulējams leņķis 0–90°. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

## Pamatdati

Preces numurs	6037324
Apzīmējums 1	Regulējams līkums
Apzīmējums 2	horizontāls
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x200
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	107,9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 110 FT

Preces numurs: 6037324



## Izmēri

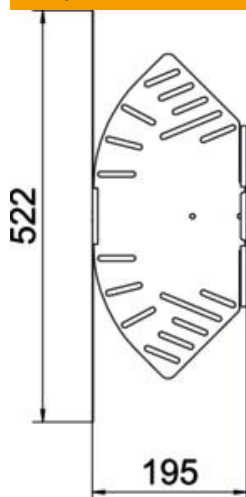

Platums	200 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs L	522 mm
Izmērs R	50 mm

## Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	regulējams
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Konstrukcijas veids	Līkums, nekustīgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1 mm
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Virziena maiņa	horizontāls
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	20 St.
Metāla biezums	1,25 mm