


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 60 A2

Preces numurs: 6037156



Leņķa regulējams elements horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Regulējams leņķis 0–90°. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

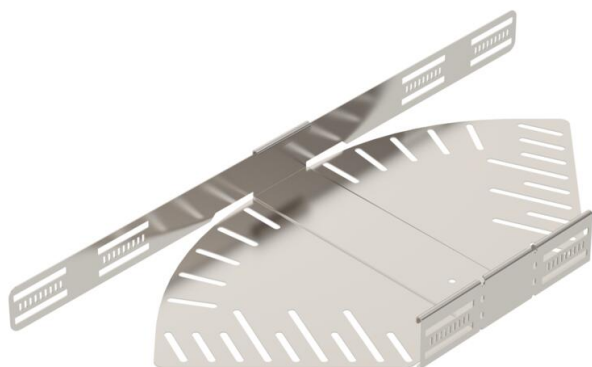

A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Preces numurs | 6037156 |
| Apzīmējums 1 | Regulējams līkums |
| Apzīmējums 2 | horizontāls |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x300 |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsmas | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 147,1 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 60 A2

Preces numurs: 6037156



Izmēri

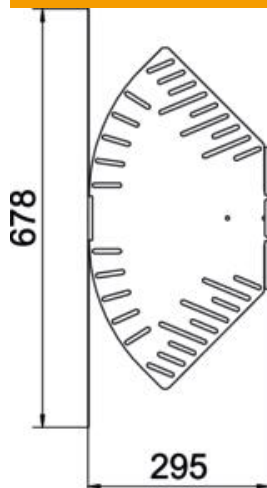

| | |
|-----------------|---------|
| Platums | 300 mm |
| Augstums | 60 mm |
| Loksnes biezums | 1,25 mm |
| Izmērs B | 300 mm |
| Izmērs L | 678 mm |
| Izmērs R | 50 mm |

Tehniskie dati

| | |
|--|--------------------------|
| Līkums (leņķis) | regulējams |
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Konstrukcijas veids | Šarnīra līkuma_komplekts |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums | 1,25 mm |
| Ar augšējo daļu | nē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Virziena maiņa | horizontāls |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts/iespīlēts |
| Ieteiktais skrūvju skaits | 14 St. |
| Metāla biezums | 1,25 mm |