

Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda apaļvads

Preces numurs: 5021103



- Var izmantot kā novadītāju un zemējuma vadītāju atbilstoši DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- RD 10 var izmantot arī gruntī
- Cinka kārtas: $\geq 350 \text{ g/m}^2$ (vidēji apmēram $50 \text{ }\mu\text{m}$)



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	5021103
Tips	RD 10
Apzīmējums 1	Apaļdzelzs
Apzīmējums 2	80 m riņķis
Ražotājs	OBO
Izmērs	10mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	80
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	63 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Cinkota tērauda apaļvads

Preces numurs: 5021103



Izmēri

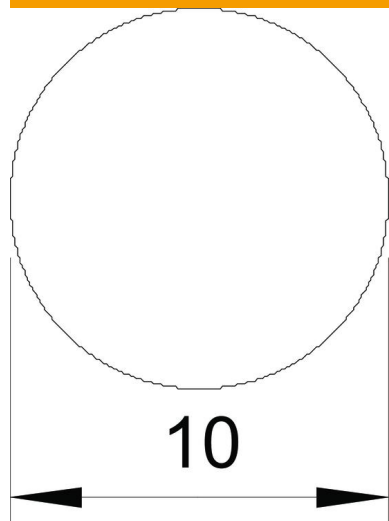

Izmērs D 10 mm

Tehniskie dati

Atsevišķu vadu skaits	1
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	nē
Normāls gredzens (apm. kg)	50
Normāls gredzens (apm. m)	80
Length tolerance ±	5 %
Šķēsgriezums	78 mm ²
Materiālu īpašības	Citi
Materiālu apvalks	bez