

# Tehnisko datu lapa

## Cinkota tērauda apaļvads

Preces numurs: 5021081



- Var izmantot kā novadītāju atbilstoši DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Atbilst VDE 0185-305 (IEC 62305) prasībām
- RD 10 var izmantot arī gruntī
- Cinka kārtas:  $\geq 350 \text{ g/m}^2$  (vidēji apmēram  $50 \text{ }\mu\text{m}$ )



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

### Pamatdati

Preces numurs	5021081
Apzīmējums 1	Apāldzelzs
Apzīmējums 2	125 m riņķis
Ražotājs	OBO
Izmērs	8mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	125
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	40 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

## Cinkota tērauda apaļvads

Preces numurs: 5021081



### Izmēri

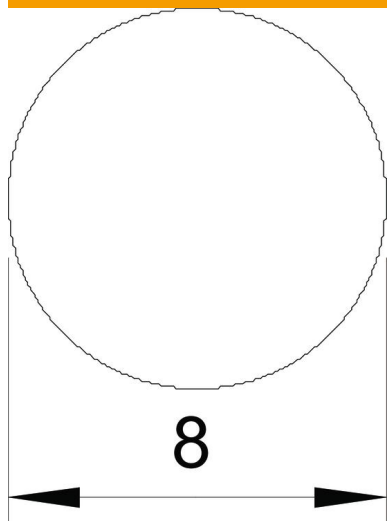

Izmērs D 8 mm

### Tehniskie dati

Atsevišķu vadu skaits	1
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	nē
Normāls gredzens (apm. kg)	50
Normāls gredzens (apm. m)	125
Length tolerance ±	5 %
Šķēsgriezums	50 mm <sup>2</sup>
Materiālu īpašības	Citi
Materiālu apvalks	bez