

Vāks krustojuma fasondetāļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās un ārpus telpām, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Posma vāka uzliktņa stiprināšanai. Piemērots visiem sānu augstumiem. Fasondetāļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.



A4 Nerūsējošais tērauds 1.4571

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	7027882
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	priekš X-elementa
Ražotājs	OBO
Izmērs	B200mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	55 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

X-elementa vāks 200 A4

Preces numurs: 7027882



Izmēri

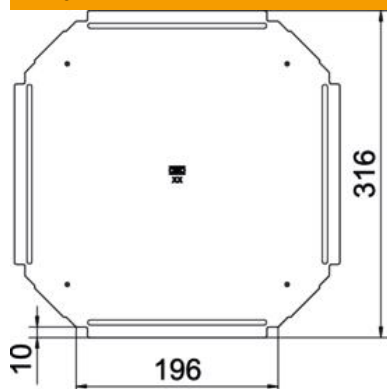

Platums	200 mm
Loksnes biezums	0,75 mm
Izmērs B	200 mm

Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	0 St.
Stiprinājuma veids	izvirzīts
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C