


Vāks krustojuma fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās un ārpus telpām, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Posma vāka uzliktņa stiprināšanai. Piemērots visiem sānu augstumiem. Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.

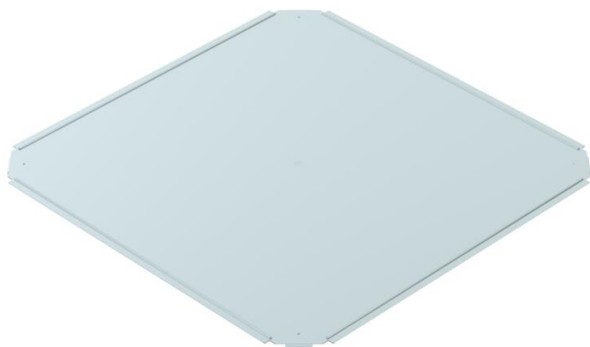

St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

Preces numurs	7027850
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	priekš X-elementa
Ražotājs	OBO
Izmērs	B600mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	400 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

X-elementa vāks DD

Preces numurs: 7027850



Izmēri

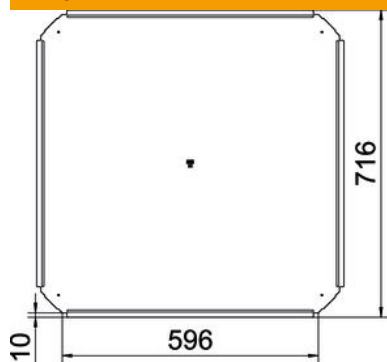

Platums	600 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	600 mm

Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	0 St.
Stiprinājuma veids	izvirzīts
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C