


# Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkai, RKNUZD3, misiņš

Preces numurs: 7409064

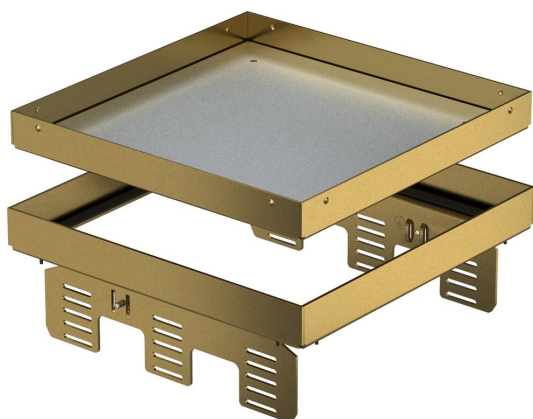

Kasete ar regulējamu augstumu un atdalāma no grīdas, "nosedzoša", lai izveidotu nominālā izmēra 9 servisa lūku sausi vai slapji kopjamām grīdām iekšējās, uzstādīšanai zemgrīdas kārbās UZD250-3 vai UZD350-3 katra savienojumā ar montāžas vāku DUG../9 vai uzstādīšanai UGD250-3/9 vai UGD350-3/9. Montāža tiek veikta ar regulēšanas leņķi (pasūtāms atsevišķi) zemgrīdas kārbu alumīnija rāmja profilā. Der tikai gludiem grīdas segumiem.

Kasete ar regulējamu augstumu kā noslēgta kasete, 3 sekciju. Var uzstādīt 3 APMT5 noseglāksnes. 3 universālo balstu UT4 montāžai 9 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 12 Modul 45 ierīcēm.



CuZn 37 Misiņš

## Pamatdati

Preces numurs	7409064
Tips	RKN2 UZD3 9MS25
Apzīmējums 1	Kvadrata kasete
Apzīmējums 2	tukšs
Ražotājs	OBO
Izmērs	243x243mm
Materiāls	misiņa
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	440,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkai, RKNUZD3, misiņš

Preces numurs: 7409064



## Izmēri

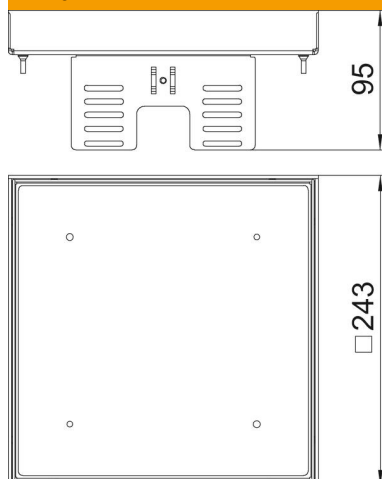

Garums	243 mm
Platums	243 mm
Augstums	95 mm
Izmērs H	95 mm

## Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	0
Vadu izvadu skaits	0
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	jā
Grīdas augstums min.	110 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Iebūvēšanas izmēra garums	244 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	9
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP00
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP44
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT4
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	25 mm