

# Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu, nosedzoša, RKRS, nominālais izmērs R7, nerūsējošais tērauds



"Nosedzoša" paaugstinātas izturības apaļa kasete ar nominālo izmēru R7 servisa lūkas izveidošanai kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās. Slodzes klase 2 līdz 20 kN. Der tikai gludiem grīdas segumiem.

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu kā noslēgta kasete ar slodzes klasi no 2-20 kN, 3 sekciju iekštelpās. Var uzstādīt 2 APMT2 un viena APMT5 noseglplāksnes. 2 universālo balstu UT3 un viena universālā balsta UT4 montāžai 7 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 10 Modul 45 ierīcēm.



A2 Nerūsējošais tērauds

## Pamatdati


Preces numurs	7409094
Tips	RKR2 7SL2 V2 25
Apzīmējums 1	Pastiprināta kasete
Apzīmējums 2	tukša, 20 kN
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø275mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	966 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu, nosedzoša, RKRSL, nominālais izmērs R7, nerūsējošais tērauds



## Izmēri

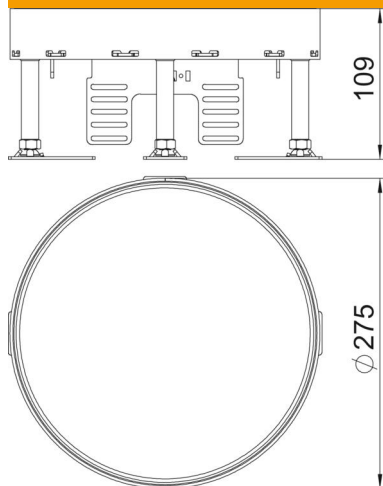

Izmērs H 109 mm

## Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	0
Izpildījums	apaļš
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	159 mm
Grīdas augstums min.	109 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Nominālais lielums iebūvēšanas vienībai	R7
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	159 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	109 mm
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP00
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP44
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	jā
Lielas slodzes klase	20 kN (OBO SL2)
Montāžas sistēmas tips	UT3 / UT4
Grīdas seguma biezums	25 mm