

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene RKS-Magic® 35 FS

Preces numurs: 6047460



Kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm.

Kabeļu renes malās visā garumā ir 7 x 20 mm perforējums papildu savienošanas un montāžas elementu instalācijai.

Tiešai vītņstieņu piekarei paredzēto caurumu diametrs ir 11 mm.
Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.



St Tērauds


FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6047460
Apzīmējums 1	RKSM Kabeļu rene
Apzīmējums 2	ātrais savienojums Magic
Ražotājs	OBO
Izmērs	35x300x3050
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	209,84 kg
Svara vienība	kg/100 m

Noslodze

ievietojamas balsta starplikas min.	1 m
ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,0 m	1,4 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,6 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,4 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,2 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	0,1 kN/m

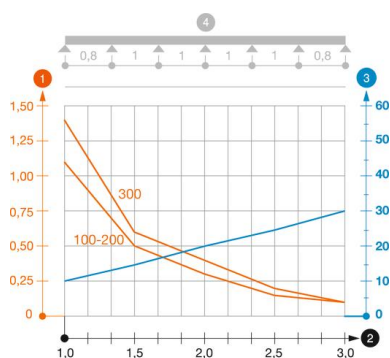

RKSM 35 tipa kabeļu renes slodzes diagramma

- 1** Pieļaujama kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
- 2** Attālums starp balstiem, m
- 3** Profila izliece mm pie pieļaujamas slodzes kN/m
- 4** Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma