


Tehnisko datu lapa

Krustenis 35 FT

Preces numurs: 7027401



Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 35 mm.
Skrūvsavienojums ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

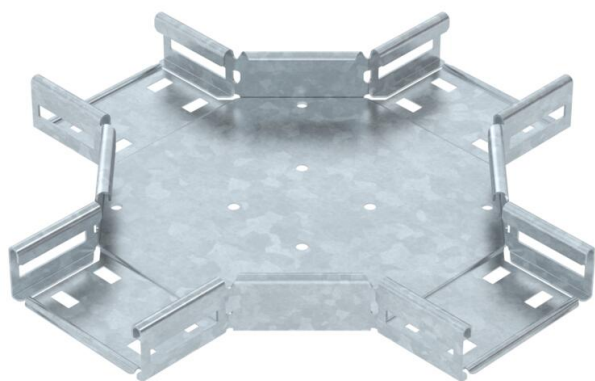

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

| | |
|---------------------|-----------------|
| Preces numurs | 7027401 |
| Apzīmējums 1 | X-elements |
| Apzīmējums 2 | kabeļu renēm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 35x100 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 67,3 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Krustenis 35 FT

Preces numurs: 7027401



Izmēri

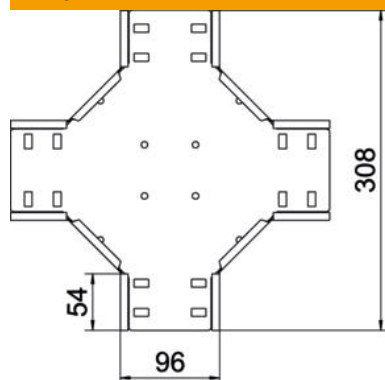

| | |
|-----------------|--------|
| Platums | 100 mm |
| Augstums | 35 mm |
| Loksnes biezums | 0,8 mm |
| Izmērs B | 100 mm |
| Izmērs R | 50 mm |

Tehniskie dati

| | |
|---|----------------------|
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums | 0,8 mm |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts |
| Ieteiktais skrūvju skaits | 12 St. |
| Metāla biezums | 1,25 mm |