


Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 35 mm.
Skrūšsavienojums ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

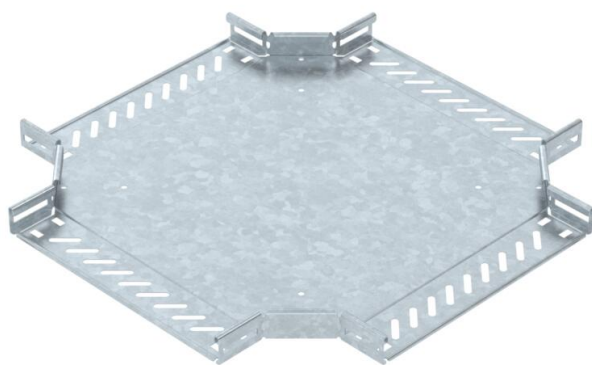

CEUK
CA

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7027405
Apzīmējums 1	X-elements
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	35x300
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	209,9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Krustenis 35 FT

Preces numurs: 7027405



Izmēri

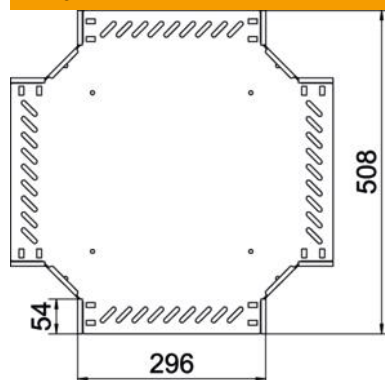

Platums	300 mm
Augstums	35 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	300 mm
Izmērs R	50 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1 mm
NATO perforācijas šablons	nē
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts
Ieteiktais skrūvju skaits	20 St.
Metāla biezums	1,25 mm