


# Tehnisko datu lapa

## X-elements 85 FS

Preces numurs: 7027331



Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 85 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekšējām stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

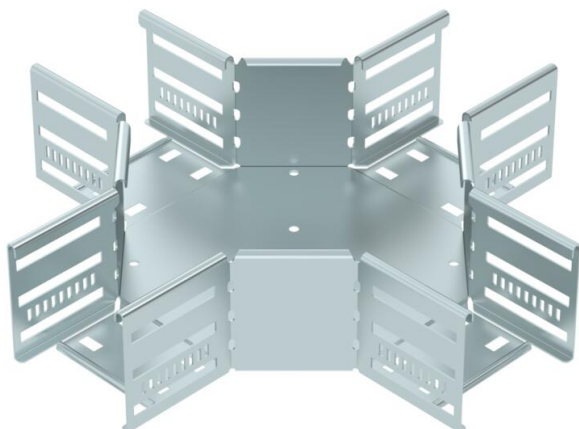

**St** Tērauds

**FS** cinkots

### Pamatdati

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Preces numurs       | 7027331      |
| Apzīmējums 1        | X-elements   |
| Apzīmējums 2        | kabeļu renēm |
| Ražotājs            | OBO          |
| Izmērs              | 85x100       |
| Materiāls           | Tērauds      |
| Virsmas             | cinkots      |
| Virsmas standarts   | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība   | 1            |
| Daudzuma mērvienība | Gabals       |
| Svars               | 108,5 kg     |
| Svara vienība       | kg/100 gab.  |


# Tehnisko datu lapa

## X-elements 85 FS

Preces numurs: 7027331



### Izmēri

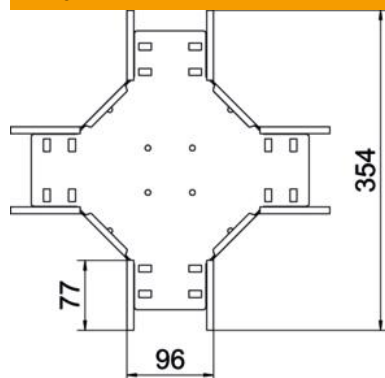

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Platums         | 100 mm |
| Augstums        | 85 mm  |
| Loksnes biezums | 0,8 mm |
| Izmērs B        | 100 mm |
| Izmērs R        | 50 mm  |

### Tehniskie dati

|   |                      |
|---|----------------------|
| Savienotāja izpildījums                     | iebūvēts savienotājs |
| Funkciju nodrošināšana                      | nē                   |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums         | 0,8 mm               |
| NATO perforācijas šablons                   | nē                   |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts                | nē                   |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks.   | 120 °C               |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min.    | -20 °C               |
| Gara laiduma izpildījums                    | nē                   |
| Kabeļu nešošanās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts/iespilēts   |
| Ieteiktais skrūvju skaits                   | 28 St.               |
| Metāla biezums                              | 1,25 mm              |