


Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 85 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

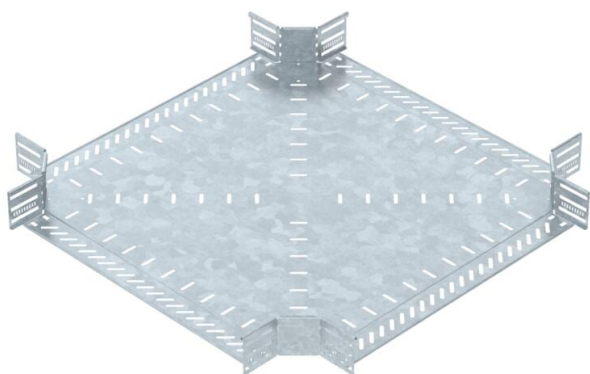

**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

#### Pamatdati

Preces numurs	7027441
Apzīmējums 1	X-elements
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	85x600
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	570,1 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

## X-elements 85 FT

Preces numurs: 7027441



### Izmēri

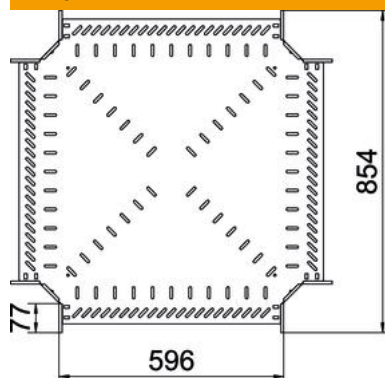

Platums	600 mm
Augstums	85 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	600 mm
Izmērs R	50 mm

### Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1 mm
NATO perforācijas šablons	nē
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nešošanās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespilēts
Ieteiktais skrūvju skaits	40 St.
Metāla biezums	1,25 mm