

Tehnisko datu lapa

T detaļas vāks FS

Preces numurs: 6038600



Vāks T veida detaļas fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Stiprinājums ar iepriekš uzmontētu pagriežamu aizbīdni un stiprinājumu, uzliekot posma vāku. Piemērots visiem sānu augstumiem. Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

| | |
|---------------------|-------------------|
| Preces numurs | 6038600 |
| Apzīmējums 1 | Vāks |
| Apzīmējums 2 | priekš T-elementa |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | B100mm |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 20 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

T detaļas vāks FS

Preces numurs: 6038600



Izmēri

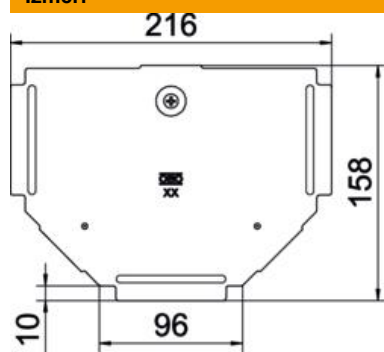

| | |
|-----------------|---------|
| Platums | 100 mm |
| Loksnes biezums | 0,75 mm |
| Izmērs B | 100 mm |

Tehniskie dati

| | |
|---|--------------------|
| Pagriežamo aizslēgu skaits | 1 St. |
| Stiprinājuma veids | Pagriežams atslēgs |
| Piemērots kabeļu trepēm | nē |
| Piemērots kabeļu renei | jā |
| Materiāla biezums | 0,75 mm |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |