


Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, bez vītnes

Preces numurs: 2046566



Elektroinstalāciju caurule bez vītņotiem galiem, atb. EN 61386-1, kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai. Ar gludu iekšpusi. 2. korozijas aizsardzības klase (vidējā).

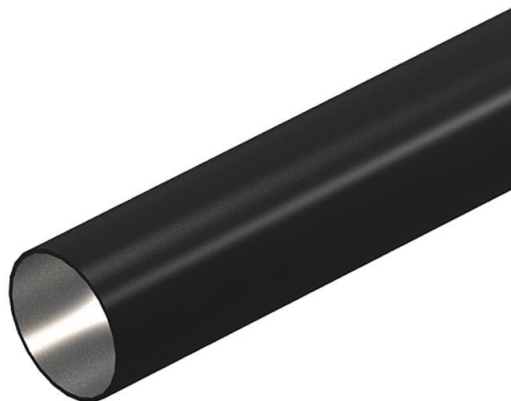

St Tērauds

PE50 PES50 – poliesters/epoksīds

Pamatdati

Preces numurs	2046566
Tips	S20W SW
Apzīmējums 1	Metāla caurule
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø20, 3000mm
Krāsa	melns; RAL 9005
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	PES50 – poliesters/epoksīds
Mazākā VK vienība	30
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	44,7 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, bez vītnes

Preces numurs: 2046566



Izmēri

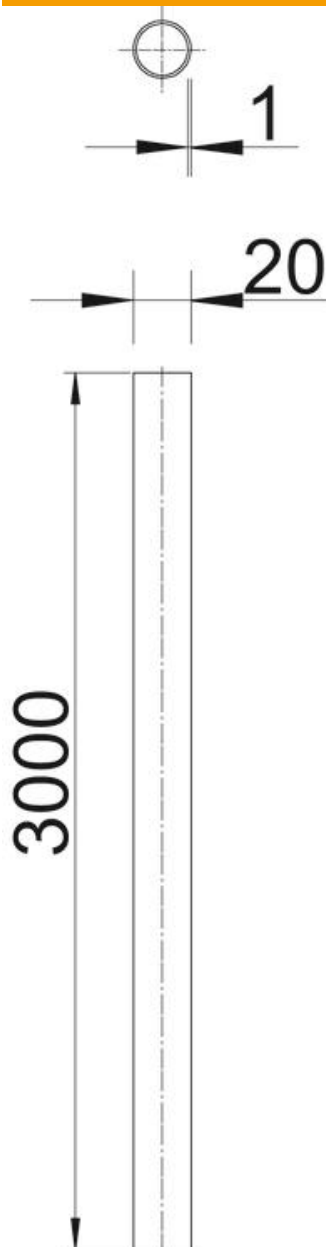

Garums	3 000 mm
Izmērs D	20 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs m (mm)	M20
Izmērs t	1 mm

Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs bez vītnes

Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, bez vītnes

Preces numurs: 2046566



Tehniskie dati

Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	smags (1250 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 250 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	nē
Montāža ārpus telpām	nē
Klasifikācijas kods	44561
Mašīnas un iekārtas instalēšana	jā
Ar uznavu	nē
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Triecienizturība	smags (2,0 kg/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	250 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā