

# Tehnisko datu lapa

## Nerūsējošā tērauda caurule V2A

Preces numurs: 2046725



Elektroinstalāciju caurule bez vītņotiem galiem, atb. EN 61386-1, kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai. Ar gludu iekšpusi. 4. korozijas aizsardzības klase (augsta)

Klasifikācija atbilstoši DIN EN 61386-1: 555711404010



**A2** Nerūsējošais tērauds

**2B** neizolēts, apstrādāts

### Pamatdati

Preces numurs	2046725
Tips	S50W A2
Apzīmējums 1	Nerūsējoša tērauda caurule
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø50, 3000mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	15
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	179,4 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Nerūsējošā tērauda caurule V2A

Preces numurs: 2046725



## Izmēri

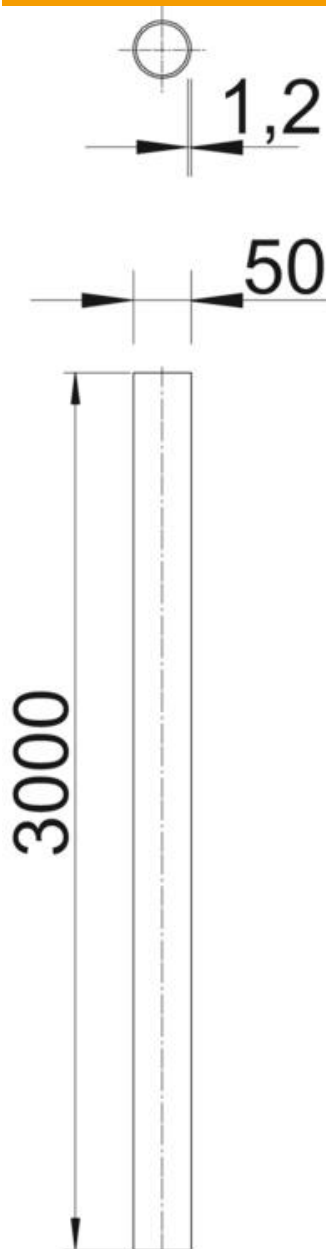

Garums	3 000 mm
Izmērs D	50 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs m (mm)	M50
Izmērs t	1,5 mm

## Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs bez vītnes

# Tehnisko datu lapa

## Nerūsējošā tērauda caurule V2A

Preces numurs: 2046725



### Tehniskie dati

Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	ļoti smaga (4000 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 400 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	jā
Montāža ārpus telpām	jā
Klasifikācijas kods	55571
Mašīnas un iekārtas instalēšana	jā
Ar uznavu	nē
Virsmas matēta	jā
Pulēta virsma	nē
Triecienizturība	ļoti smags (6,8/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā