

Tehnisko datu lapa

Alumīnija caurules līkums, bez vītnes

Preces numurs: 2046016



90° līkums bez atbilstošas formas uzdevām, elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1. Ar gludu iekšpusi.



Alu Alumīnijs

Pamatdati

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Preces numurs | 2046016 |
| Tips | SB40W ALU |
| Apzīmējums 1 | Alumīnijas caurule pagrieziens |
| Apzīmējums 2 | bez vītnes |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | Ø40mm |
| Materiāls | Alumīnijs |
| Mazākā VK vienība | 15 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 22,4 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Alumīnija caurules līkums, bez vītnes

Preces numurs: 2046016



Izmēri

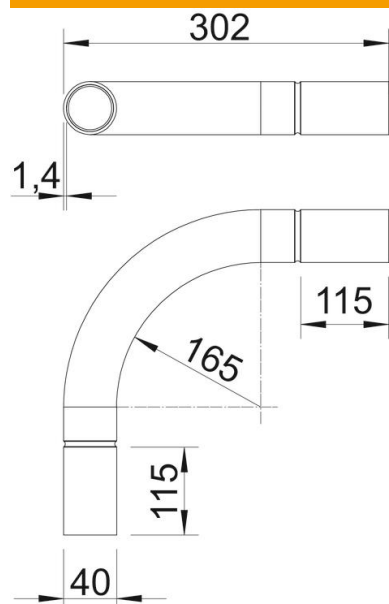

| | |
|---------------|---------|
| Izmērs A | 115 mm |
| Izmērs B | 302 mm |
| Izmērs D | 40,2 mm |
| Izmērs l | 50 mm |
| Izmērs m (mm) | M40 |
| Izmērs R | 145 mm |
| Izmērs t | 1,4 mm |

Tehniskie dati

| | |
|-------------------------------------------|---------|
| Izpildījums | Spraud- |
| Elastīgs | nē |
| caurules nominālajam diametram | 40 mm |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Ar apskates atveri un vāku | nē |
| Ar uznavu | jā |
| Virsmā matēta | nē |
| Pulēta virsma | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 250 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -45 °C |
| Līkuma leņķis | 90 ° |
| Divdaļīgs | nē |