


Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 5 atdalīšanas vienībām, ar spaiļu līsti,
polikarbonāts

Preces numurs: 2008844

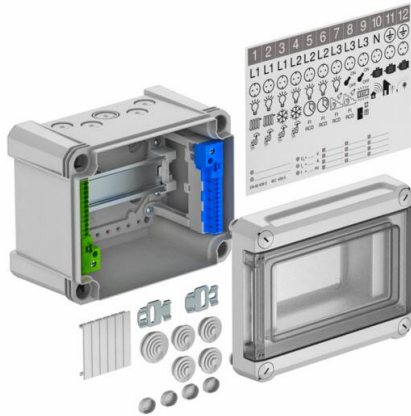

Mazie sadalītāji ar spaiļu līsti virsapmetuma montāžai, strāvas sekundārai sadalīšanai, telpās un ārpus telpām, atbilstoši IEC 439-3. Ar iepriekš uzmontētu 35 mm U profila montāžas sliedi. Aizsardzības klase IP66 un aizsardzības pakāpe IK06. Caurspīdīgs vāks uzskrūvēšanai, ar izgriezumu.

- aizsargizolēts maksimāli 5 atdalīšanas vienībām
 - skavu līstu komplekts: pa vienai PE/N spaiļi (1x25 mm² un 1x16 mm² skrūvējamu spaiļu pievienošanas vietas; 2x4 mm² un 12x2,5 mm² kontaktspāiles), mazā U profila sliede, montāžas instrukcija un stiprinājumu komplekts
 - apzīmējuma plāksnītes pieslēgtajiem patērētājiem
 - 4 elastīgi kabeļu un vadu Ø 20mm ievadi, paredzēti kabeļiem, kuru diametrs ir 0-17 mm
 - 1 elastīgs kabeļu un vadu Ø 25 mm ievads, paredzēts kabeļiem, kuru diametrs ir 0-22 mm
 - pa 4 izlaužamiem atvērumiem Ø 20 mm augšā un apakšā
 - pa 1 kombinētiem izlaužamiem atvērumiem Ø 20/25 mm augšā un apakšā
 - 4 skrūvju vāki
 - 2 nerūsējošā tērauda ārējie stiprinājumi
 - aizsegšanas joslas neizmanto atdalīšanas vienību aizvēršanai
- Mazais virsapmetuma sadalītājs, izolēts, maks. 5 atdalīšanas vienībām Virspusē un apakšpusē 5 izlaužamas atveres (4x Ø20 un 1x Ø20/25), ar gatavu 35 mm U profila nesošo sliedi. Komplektā piegādātie četri skrūvju nosegvāki novērs nejaušu „sprieguma pārnesei”.

Piemērots montāžai telpās un ārvidē;

VDE sertificēts atb. DIN EN 61439;

Piederumi:

- skavu līstu komplekts: pa vienai PE/N spaiļi (1 x 25 mm² un 1 x 16 mm² skrūvējamu spaiļu pievienošanas vietas; 2 x 4 mm² un 12 x 2,5 mm² kontaktspāiles), mazā U profila sliede, montāžas instrukcija un stiprinājumu komplekts
 - pašlīmējošas piktogrammas instalācijas marķēšanai;
 - četri elastīgi kabeļu un vadu Ø 20 mm ievadi, paredzēti kabeļiem, kuru diametrs ir 0–17 mm
 - viens elastīgs kabeļu un vadu Ø 25 mm ievads, paredzēts kabeļiem, kuru diametrs ir 0–22 mm
 - divi nerūsējošā tērauda ārējie stiprinājumi
 - aizsegšanas joslas neizmanto atdalīšanas vienību aizvēršanai.
- Nominālā strāva 40 A
Jaudas zudums pie 40 K 19W



PC Polikarbonāts

Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 5 atdalīšanas vienībām, ar spaiļu līsti, polikarbonāts

Preces numurs: 2008844



Pamatdati

Preces numurs	2008844
Tips	SDB 05 PC
Apzīmējums 1	Sadales kārba
Apzīmējums 2	maks.. 5 moduļiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	190x150x125
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	76,04 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri

Garums	191 mm
Platums	151 mm
Augstums	126 mm

Tehniskie dati

Piemontēšanas iespējas	jā
Rindu skaits	1
Pārseguma veids	Vāks
Mazā sadalītāja vāka modelis	ar izgriezumu
DIN sliede	jā
Montāžas vieta	aizsargāta zona ārpus telpām
EMS izpildījums	nē
Sildstieples pārbaude	850 °C
Spailes	Spraud-
Ar montāžas plātni	nē
Ar atslēgu	nē
Instalācijas mazā sadalītāja montāžas veids	Uzbūve
Izolācijas nominālais spriegums, AC	1000 V
Izolācijas nominālais spriegums, DC	1500 V
Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	40 A
Aizsardzības veids	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Caurspīdīgs vāks	jā