


Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 12 atdalīšanas vienībām, tukšs, polistirols

Preces numurs: 2008832

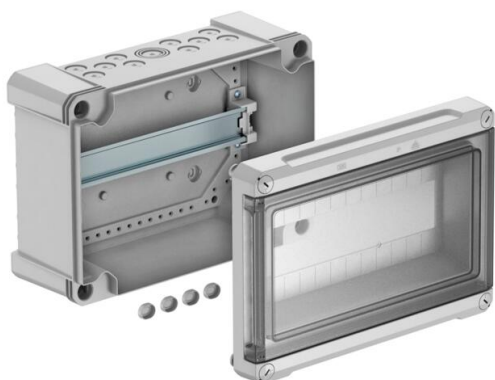

Mazie sadalītāji virsapmetuma montāžai, strāvas sekundārai sadalīšanai, telpās un aizsargātās vietās ārpus telpām, atbilstoši IEC 439-3. Ar iepriekš uzmontētu 35 mm U profila montāžas sliedi. Aizsardzības klase IP66 un aizsardzības pakāpe IK06. Caurspīdīgs vāks uzskrūvēšanai, ar izgriezumu.

- aizsargizolēts maksimāli 12 atdalīšanas vienībām
- pa 11 izlaužamiem atvērumiem Ø 20 mm augšā un apakšā
- pa 1 kombinētiem izlaužamiem atvērumiem Ø 20/25/32 mm augšā un apakšā
- 4 skrūvju vāki

Mazais virsapmetuma sadalītājs, izolēts, maks. 12 atdalīšanas vienībām Virspusē un apakšpusē 11 izlaužamas atveres (10x Ø20 un 1x Ø20/25/32), ar gatavu 35 mm U profila nesošo sliedi. Komplektā piegādātie četri skrūvju nosegvāki novērš nejaušu „sprieguma pārnesi”.

PS mazie sadalītāji ir piemēroti montāžai gan telpās, gan aizsargātā ārvidē.

Nominālā strāva 63 A

Jaudas zudums pie 40 K 25,1 W



PS Polistirols

Pamatdati

Preces numurs	2008832
Apzīmējums 1	Sadales kārba
Apzīmējums 2	bez klemmem, priekš 12 TE
Ražotājs	OBO
Izmērs	286x202x125
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Polistirols
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	120 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Mazais sadalītājs, 12 atdalīšanas vienībām, tukšs, polistirols


Preces numurs: 2008832



Izmēri

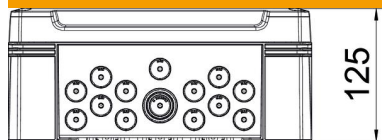

Garums	286 mm
Platums	202 mm
Augstums	126 mm

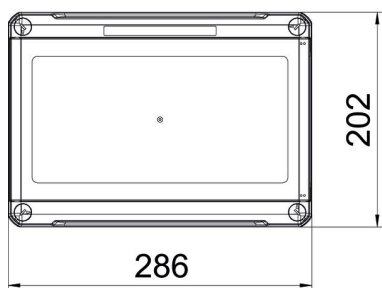

Tehniskie dati

Piemontēšanas iespējas	jā
Rindu skaits	1
Pārsējuma veids	Vāks
Mazā sadalītāja vāka modelis	ar izgriezumu
DIN sliede	jā
Montāžas vieta	lekšējais
EMS izpildījums	nē
Sildstieples pārbaude	650 °C
Ar montāžas plātņi	nē
Ar atslēgu	nē
Instalācijas mazā sadalītāja montāžas veids	Uzbūve
Izolācijas nominālais spriegums, AC	1000 V
Izolācijas nominālais spriegums, DC	1500 V
Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	63 A
Aizsardzības veids	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK07
Caurspīdīgs vāks	jā