

Tehnisko datu lapa

Vertikālas kabeļu trepes SLM 50 smagas, 3 m C40

Preces numurs: 6010474



Vertikālās kabeļu trepes ar malu augstumu 50 mm piegādā nesamontētā stāvoklī un tās ir jāsakrūvē objektā.

Atbilstošais kabeļu apskavas tips C profila spraišlim ir 2056U.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Preces numurs | 6010474 |
| Tips | SLM 50 C40 3 FT |
| Apzīmējums 1 | Vertikāla trepe smagai inst. |
| Apzīmējums 2 | ar C 40 spraišļiem |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 300x3000 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 3 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 600,167 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

Vertikālas kabeļu trepes SLM 50 smagas, 3 m C40

Preces numurs: 6010474



Izmēri

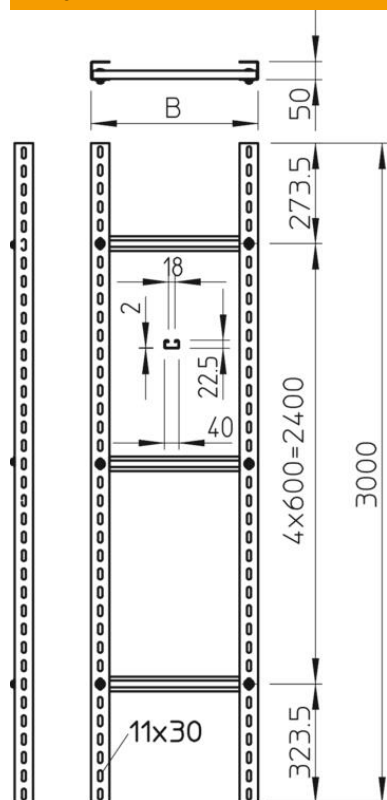

| | |
|-------------------------|----------|
| Garums | 3 000 mm |
| Platums | 300 mm |
| Augstums | 50 mm |
| Izmērs B | 300 mm |
| Spraišļa atveres izmērs | 18,00 |

Tehniskie dati

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Izpildījums | U veida profils |
| Spraišļu izpildījums | Necaurumots profils |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | jā |
| Attālums starp spraišļiem | 600 mm |
| Metāla biezums | 2,5 mm |