

# Tehnisko datu lapa

## Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046502



Caurule elektroinstalācijai atb. EN 61386-1 ar vītņi abos galos atb. DIN EN 60423 kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai.  
Ar gludu iekšpusi. 2. korozijas aizsardzības klase (vidēja). Katrai caurulei jau ir uzskrūvēta savienošanas uzdeva.



<b>St</b>	Tērauds
<b>PE50</b>	PES50 – poliesters/epoksīds

### Pamatdati

Preces numurs	2046502
Tips	SM25W SW
Apzīmējums 1	Metala caurule ar vītņi
Apzīmējums 2	ar vītņes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M25, 3000mm
Krāsa	melns; RAL 9005
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	PES50 – poliesters/epoksīds
Mazākā VK vienība	30
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	92 kg
Svara vienība	kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046502



## Izmēri

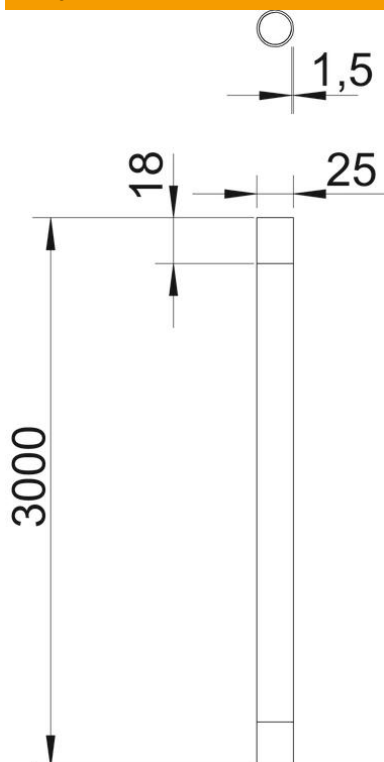

Garums	3 000 mm
Izmērs D	25 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs l	18 mm
Izmērs m (mm)	M25
Izmērs t	1,5 mm

# Tehnisko datu lapa

Tērauda caurule ar melnu pulvera pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046502



## Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs ar vītņi
Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	ļoti smaga (4000 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 250 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Vītne	M25x1,5
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	nē
Montāža ārpus telpām	nē
Klasifikācijas kods	55561
Mašīnas un iekārtas instalēšana	jā
Ar uznavu	jā
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Triecienizturība	ļoti smags (6,8/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	250 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā