

Tehnisko datu lapa

Spraudnis 3 polu, melns

Preces numurs: 6108954



Spraudnis 3 polu, tips WINSTA® MIDI ar skavas savienojumu.
Vienas dzīslas vai vairākdzīslu vadi pieslēdzami bez dzīslu čaulas. Nemontēts
kabeļu nostiepes fiksators un sakomplektējams uz vietas. 250 V, 25 A.

Nominālais diametrs: 2,5 mm²
Apvalka noņemšanas garums: 55 mm
Izolācijas noņemšanas garums: 9 mm




PA Poliamīds

Pamatdati

| | |
|---------------------|----------------|
| Preces numurs | 6108954 |
| Tips | ST-WIN 3P SW |
| Apzīmējums 1 | Spraudnis |
| Apzīmējums 2 | 3-polu, WINSTA |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 76x35x15 |
| Krāsa | melns |
| Materiāls | Poliamīds |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 2 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |

Izmēri

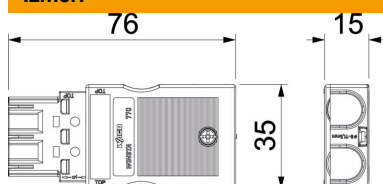

| | |
|----------|-------|
| Garums | 76 mm |
| Platums | 35 mm |
| Augstums | 15 mm |

Tehniskie dati

| | |
|--|-------------------------------------|
| Pieslēguma veids | Balansiera pieslēgums |
| Pieslēguma diametrs (vienas dzīslas) maks. | 4 mm ² |
| Pieslēguma diametrs (vienas dzīslas) min. | 0,5 mm ² |
| Pieslēguma diametrs (smalkas stieples) maks. | 4 mm ² |
| Pieslēguma diametrs (smalkas stieples) min. | 0,5 mm ² |
| Fiksācijas veids | iebūvēts spraudsavienojumā |
| Ierīces pieslēguma izpildījums | Kontaktdakša |
| Mērijuma triecienu spriegums | 4 |
| Uguns vadības spēja | 0,12 |
| montāžas variants | Iebūvējama detaļa/spraudsavienojums |
| Nesatur halogēnus | Jā |
| Kontakta materiāls | CuSn |
| Mehāniskā kodēšana | Jā |
| Nominālais spriegums | 250 V |
| Nominālā strāva | 25 A |
| Kontaktu virsmas apstrāde | Citi |
| Pola marķējums | L, N, PE |
| Polu skaits | 3 |
| Aizsardzības veids | IP20 |
| Iespaušanas virziens | taisns |
| Spraudsistēma | WINSTA® MIDI |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |