

Spraudnis 5 polu, tips WINSTA® MIDI ar skavas savienojumu.  
Vienas dzīslas vai vairākdzīslu vadi pieslēdzami bez dzīslu čaulas. Nemontēts  
kabeļu nostiepes fiksators un sakomplektējams uz vietas. 250 V, 25 A.

Nominālais diametrs: 4 mm<sup>2</sup>  
Apvalka noņemšanas garums: 55 mm  
Izolācijas noņemšanas garums: 9 mm



PA Poliamīds

#### Pamatdati

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Preces numurs       | 6108964        |
| Tips                | ST-WIN 5P SW   |
| Apzīmējums 1        | Spraudnis      |
| Apzīmējums 2        | 5-polu, WINSTA |
| Ražotājs            | OBO            |
| Izmērs              | 76x55x17       |
| Krāsa               | melns          |
| Materiāls           | Poliamīds      |
| Mazākā VK vienība   | 1              |
| Daudzuma mērvienība | Gabals         |
| Svars               | 2,97 kg        |
| Svara vienība       | kg/100 gab.    |


# Tehnisko datu lapa

Spraudnis 5 polu, melns

Preces numurs: 6108964



## Izmēri

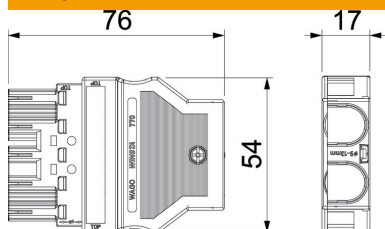

|          |       |
|----------|-------|
| Garums   | 76 mm |
| Platums  | 55 mm |
| Augstums | 17 mm |

## Tehniskie dati

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Pieslēguma veids                             | Balansiera pieslēgums               |
| Pieslēguma diametrs (vienas dzīslas) maks.   | 4 mm <sup>2</sup>                   |
| Pieslēguma diametrs (vienas dzīslas) min.    | 0,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Pieslēguma diametrs (smalkas stieples) maks. | 4 mm <sup>2</sup>                   |
| Pieslēguma diametrs (smalkas stieples) min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Fiksācijas veids                             | Iebūvēts spraudsavienojumā          |
| Ierīces pieslēguma izpildījums               | Kontaktdakša                        |
| Mērījuma triecienu spriegums                 | 6                                   |
| Uguns vadības spēja                          | 0,17                                |
| montāžas variants                            | Iebūvējama detaļa/spraudsavienojums |
| Nesatur halogēnus                            | Jā                                  |
| Kontakta materiāls                           | CuSn                                |
| Mehāniskā kodēšana                           | Jā                                  |
| Nominālais spriegums                         | 250 V                               |
| Nominālā strāva                              | 25 A                                |
| Kontaktu virsmas apstrāde                    | Citi                                |
| Polu marķējums                               | L, N, PE, 1, 2                      |
| Polu skaits                                  | 5                                   |
| Aizsardzības veids                           | IP20                                |
| Iespraušanas virziens                        | Taisns                              |
| Spraudsistēma                                | WINSTA® MIDI                        |
| Piesārņojuma pakāpe                          | 3                                   |