

# Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts izpildījums, divvietīga

Preces numurs: 6120294



Iezemētā kontaktligzda Divvietīga 0°, kodēta versija, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktpailēm, 2 polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm atb. IEC 60884-1.

Kontaktligzdu var lietot tikai savienojumā ar kodēšanas skavu, tips CST-STD.

Norādījums: Kodēšanas tapa neietilpst piegādes komplektā. Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.



PC Polikarbonāts

## Pamatdati

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Preces numurs       | 6120294                     |
| Tips                | STD-D0K SRO2                |
| Apzīmējums 1        | Kontaktligzda 0°, 2-vietīga |
| Apzīmējums 2        | kodēta, aizsargkontakts     |
| Ražotājs            | OBO                         |
| Izmērs              | 250V, 10/16A                |
| Krāsa               | signālsarkana; RAL 3001     |
| Materiāls           | Polikarbonāts               |
| Mazākā VK vienība   | 1                           |
| Daudzuma mērvienība | Gabals                      |
| Svars               | 8 kg                        |
| Svara vienība       | kg/100 gab.                 |


# Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts izpildījums, divvietīga


Preces numurs: 6120294



## Izmēri

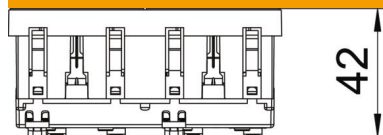

|          |       |
|----------|-------|
| Platums  | 90 mm |
| Augstums | 45 mm |

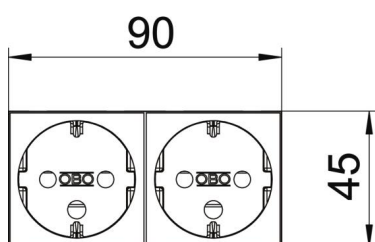

## Tehniskie dati

|   |               |
|---|---------------|
| Pārsegs                                   | Galvenā plate |
| Atslēdzams                                | nē            |
| Pieslēguma veids                          | Kontaktspaile |
| Vienību skaits                            | 2             |
| Moduļu skaits (moduļu konstrukcijā)       | 0             |
| Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits          | 0             |
| Polu skaits                               | 2             |
| Uzdruka/markējums                         | bez uzdrukas  |
| Izpildījums                               | Divvietīga 0° |
| Virsmas noformējums                       | matēta        |
| Izpildījums                               | SCHUKO        |
| Emisijas mehānisms                        | nē            |
| Stiprinājuma veids                        | nofiksēt      |
| Pamatne piezīmēm                          | nē            |
| Eksploatācijas temperatūra maks.          | 40 °C         |
| Eksploatācijas temperatūra min.           | -5 °C         |
| paaugstināta pieskaršanās aizsardzība     | jā            |
| Noplūdes aizsardzība                      | nē            |
| apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE) | nē            |
| Pārnesuma rezerve                         | nē            |
| Nesatur halogēnus                         | jā            |
| Iebūve ar izolāciju                       | nē            |
| Atvāzams vāciņš                           | nē            |
| Kodēšana                                  | jā            |
| Kontrollampīņa                            | nē            |
| Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai         | nē            |
| Ar vājstrāvas drošinātāju                 | nē            |
| Ar darba apgaismojumu                     | nē            |
| Ar apgaismojumu orientācijai              | nē            |

# Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda 0°, aizsargkontakts, kodēts izpildījums,  
divvietīga

Preces numurs: 6120294



## Tehniskie dati

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Montāžas veids                 | Ierīču montāžas kanāls |
| Nominālais spriegums           | 250 V                  |
| Nominālā strāva                | 16 A                   |
| Aizsardzības veids             | citi                   |
| Speciālā strāvas padeve        | bez īpašās barošanas   |
| Kontaktligzdu modelis          | Zemējuma kontakts      |
| Kontaktligzdas, leņķis         | 0°                     |
| Dziļums                        | 42 mm                  |
| Caurspīdīgs                    | nē                     |
| Pagriezts centrālais ieliktnis | nē                     |
| Pārspriegumaizsardzība         | nē                     |