

# Tehnisko datu lapa


Kontaktligzda, 33°, aizsargkontakts, trīsvietīga

Preces numurs: 6120125



Iezemēta kontaktligzda Trīsvietīga 33°, ar paaugstinātu aizsardzību pret pieskaršanos, ar kontaktpailēm, 2-polu, 16 A, 250 V~, ar savienošanas spailēm, atb. IEC 60884-1.

Instalēšanai Rapid 45 kanālos, ierīču iebūvēšanas kanālos, instalācijas statīvos, grīdas sistēmās un paneļu kārbās.

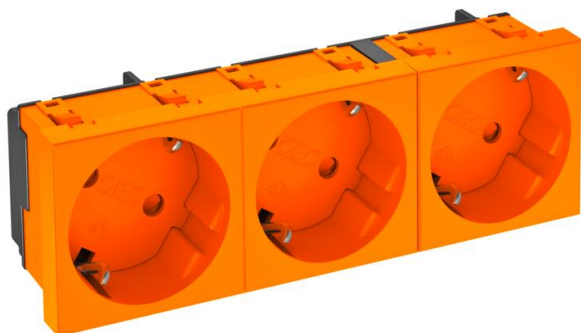

PC Polikarbonāts

## Pamatdati

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Preces numurs       | 6120125                         |
| Tips                | STD-D3S ROR3                    |
| Apzīmējums 1        | Kontaktligzda 3-viet.,33° slīpa |
| Apzīmējums 2        | kodēta, aizsargkontakts         |
| Ražotājs            | OBO                             |
| Izmērs              | 250V, 10/16A                    |
| Krāsa               | dzidri oranžs; RAL 2004         |
| Materiāls           | Polikarbonāts                   |
| Mazākā VK vienība   | 1                               |
| Daudzuma mērvienība | Gabals                          |
| Svars               | 11 kg                           |
| Svara vienība       | kg/100 gab.                     |

# Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda, 33°, aizsargkontakts, trīsvietīga

Preces numurs: 6120125



## Izmēri

0,01000  
0,00000

|          |        |
|----------|--------|
| Platums  | 135 mm |
| Augstums | 45 mm  |

## Tehniskie dati

|   |                        |
|---|------------------------|
| Pārsegs                                   | Galvenā plate          |
| Atslēdzams                                | nē                     |
| Pieslēguma veids                          | Kontaktspaile          |
| Vienību skaits                            | 3                      |
| Moduļu skaits (moduļu konstrukcijā)       | 0                      |
| Pārslēdzamo kontaktligzdu skaits          | 0                      |
| Polu skaits                               | 2                      |
| Uzdruka/markējums                         | bez uzdrukas           |
| Izpildījums                               | Trīsvietīga 33°        |
| Virsmas noformējums                       | matēta                 |
| Izpildījums                               | SCHUKO                 |
| Emisijas mehānisms                        | nē                     |
| Stiprinājuma veids                        | nofiksēt               |
| Pamatne piezīmēm                          | nē                     |
| Ekspluatācijas temperatūra maks.          | 40 °C                  |
| Ekspluatācijas temperatūra min.           | -5 °C                  |
| paaugstināta pieskaršanās aizsardzība     | jā                     |
| Noplūdes aizsardzība                      | nē                     |
| apgrūtinātiem apstākļiem (saskaņā ar VDE) | nē                     |
| Nesatur halogēnus                         | jā                     |
| Iebūve ar izolāciju                       | nē                     |
| Atvāžams vāciņš                           | nē                     |
| Kodēšana                                  | nē                     |
| Kontrollampīna                            | nē                     |
| Ar slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai         | nē                     |
| Ar vājstrāvas drošinātāju                 | nē                     |
| Ar darba apgaismojumu                     | nē                     |
| Ar apgaismojumu orientācijai              | nē                     |
| Montāžas veids                            | Ierīču montāžas kanāls |
| Nominālais spriegums                      | 250 V                  |
| Nominālā strāva                           | 16 A                   |
| Aizsardzības veids                        | citi                   |
| Speciālā strāvas padeve                   | bez īpašas barošanas   |
| Kontaktligzdu modelis                     | Zemējuma kontakts      |
| Kontaktligzdas, leņķis                    | 33°                    |
| Dziļums                                   | 42 mm                  |
| Caurspīdīgs                               | nē                     |
| Pagriezts centrālais ieliktnis            | jā                     |
| Atļaujas                                  | VDE                    |

# Tehnisko datu lapa

Kontaktligzda, 33°, aizsargkontakts, trīsvietīga

Preces numurs: 6120125



## Tehniskie dati

|                        |    |
|------------------------|----|
| Pārspriegumaizsardzība | nē |
|------------------------|----|