

# Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda uzmava, ar vītņi

Preces numurs: 2046876



Piederums: cauruļu savienošanas uzmava ar vītņi atb. DIN EN 60423, savienojumam starp elektroinstalācijas caurulēm un 90° līkumiem.



**St** Tērauds

**G** galvaniski cinkota

## Pamatdati

Preces numurs	2046876
Tips	SVM20W G
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums ar vītņi
Apzīmējums 2	ar vītņes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M20x1,5
Materiāls	Tērauds
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda uzdeva, ar vītņi

Preces numurs: 2046876



## Izmēri

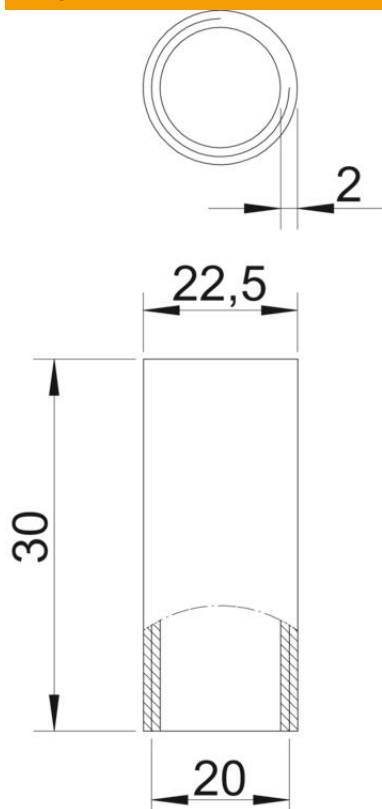

Izmērs D	22,5 mm
Izmērs d	20 mm
Izmērs L	30 mm
Izmērs m (mm)	M20
Izmērs t	2 mm

## Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
caurules diametram	20 mm
Vītne	M20x1,5
Lielums	20
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē