

Tehnisko datu lapa

FireBox T100 ar iespraužamu blīvi, dubultās skavas

Preces numurs: 7205746



Kabeļu nozarkārba ar keramiskām dubultajām spailēm un mīkstām iespraužamām blīvēm. Pietiekama vadu izvietošanas telpa ar diagonāli izkārtotiem pieslēguma mezgliem ar pilnībā iepriekš uzmontētām noturīgām pret augstu temperatūru keramikas spailēm. Zaļi-dzelteni marķēta aizsargvada spaiļe. Stiprinājums pie labi pieejamiem ārējiem uzliktņiem. Atļautie kabeļu garumi ar elektrisko funkciju nodrošināšanu atbilstoši DIN 4102, 12. daļai ar klasēm E30, E60 un E90.

Ieskaitot 2 x enkurskrūves MMSplus P 6x35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropilēns

Pamatdati

Preces numurs	7205746
Apzīmējums 1	Savienojuma kārba
Apzīmējums 2	funkciju nodrošināšanai
Ražotājs	OBO
Izmērs	150x116x67
Krāsa	pasteļoranžs; RAL 2003
Materiāls	Polipropilēns
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	49,21 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

FireBox T100 ar iespraužamu blīvi, dubultās skavas

Preces numurs: 7205746



Izmēri

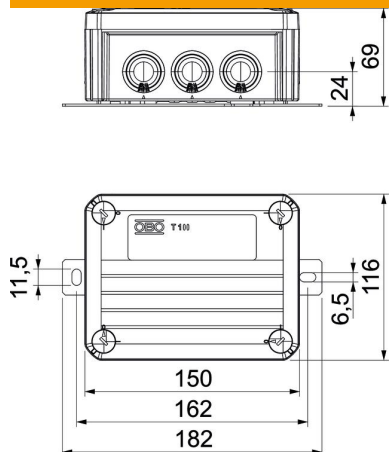

Garums	150 mm
Platums	116 mm
Augstums	67 mm
Izmērs B	116 mm
Izmērs H	67 mm
Izmērs L	150 mm
Izmērs L1	162 mm
Izmērs L2	182 mm

Tehniskie dati

Virknējams	nē
Ievadu skaits	10
Spaiļu skaits	5
Korpusa caurvada veids	Pakāpju membrāna, nogriežama
Nominālais izolācijas spriegums U _i	690 V
Aprīkojums	Spaile
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Ievads no aizmugures	nē
Atveres	8 x M252 x M32
Sprādziendroša konstrukcija	nē
Forma	taisnstūra
Elektrosistēmu funkciju	E 90
sprādziembīstamai zonai	bez
sprādziembīstamai zonai, gāze	bez
sprādziembīstamai zonai, putekļi	bez
Nesatur halogēnus	jā
Atvēruma iekšējais izmērs	136x102x57 mm
Ekranizēts	nē
ar vāku	jā
Nominālais diametrs min.	6 mm ²
Nominālais spriegums	660 V
Plombējams	nē
Triecienizturīgs	nē
Aizsardzības veids	IP66
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	nē