

Tehnisko datu lapa

TP sienas un griestu apskava FS

Preces numurs: 6363829



TP sienas un griestu skava universālai būvkonstrukciju nostiprināšanai. Svarīgi! Ja skavu nostiprina tieši pie sienas vai griestiem, stabilitātes nolūkos vienmēr jāizmanto DS 4 tipa paplāksne. Kabeļu nesošās sistēmas maks. malas augstums ir 60 mm.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6363829
Tips	TPD 545 FS
Apzīmējums 1	Atbalsta roka
Apzīmējums 2	TP profilam
Ražotājs	OBO
Izmērs	B545mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	107 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

TP sienas un griestu apskava FS

Preces numurs: 6363829



Izmēri

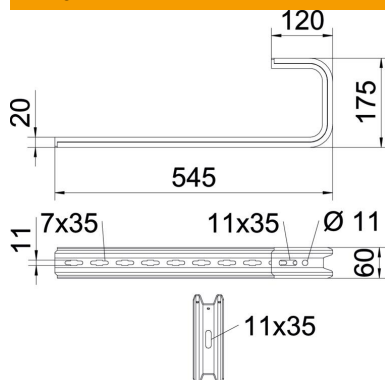


Garums	545 mm
Platums	545 mm
Augstums	60 mm
Izmērs B	545 mm
Izmērs H	175 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Iekaramā skava (C skava)
F, izteikts kN griestos	0,25 kN
F sienā, izteikts kN	0,35 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
platumam maks.	500 mm
platumam min.	500
Piemērots režģveida renei	jā
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
Piemērots renes/trepju platumam	500 mm
Regulējams	nē

Noslodze

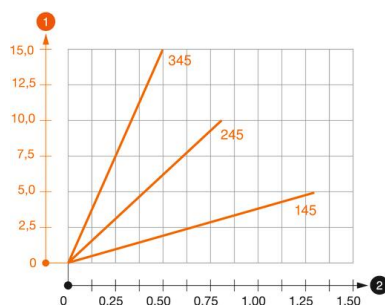

Griestu skavas TPD slodzes diagramma

- 1 Balsteņa gala izliece pieļaujamas balsteņa slodzes gadījumā
 - 2 Pieļaujamo balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
- Slodzes līkne ar mm izteiktu balsteņa garumu

Tehnisko datu lapa

TP sienas un griestu apskava FS

Preces numurs: 6363829



TPD sienas un griestu skavu dībeļu slodzes parametri



Sienas stiprinājums	Maksimālā slodze [kN]				
	Balsteņa garums [mm]				
Dībeļa tips	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Maks. slodze F kopā = kabeļu svars + kabeļu rene + griestu dībeļi. Nestspējas parametri attiecīgi palielinās, izmantojot bezplaisu betonā. Norādītās vērtības ir attiecinātas uz betonu ar izturības klasi C20/25.