


Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce, paredzēta SAT un kabeļu Multiswitch

Preces numurs: 5083400

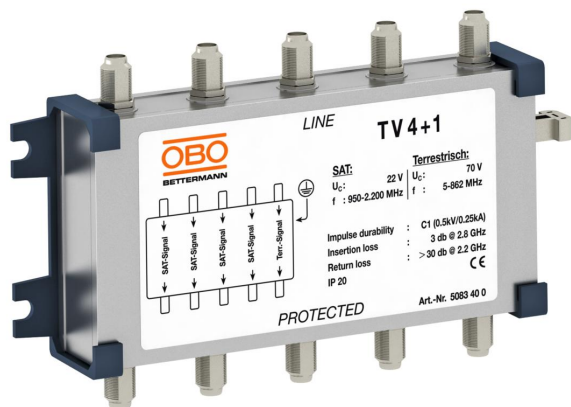

Koaksiālā datu kabeļu aizsargierīce TV uztveršanas iekārtām

- Aizsargā līdz pat četriem SAT kabeļiem
- Aizsargā virszemes vadu, piem., DVB-T.
- Vienkārša montāža ar skrūvēm un fiksatoriem
- Ar F konektoru
- Optimāla datu pārsūtīšana 75Ohm tehnikā.

Lietojums: TV un SAT iekārtu, multikomutatoru, uztvērēju un DVB-T uztvērēju aizsardzība



Pamatdati

Preces numurs	5083400
Tips	TV 4+1
Apzīmējums 1	Pārsprieguma aizsardzība
Apzīmējums 2	antenu sistēmām
Ražotājs	OBO
Izmērs	70V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	37 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce, paredzēta SAT un kabeļu Multiswitch

Preces numurs: 5083400



Tehniskie dati

Novadītāja uzraudzība	nē
Atbildes laiks	<1 ns
Polu skaits	5
Izpildījums	Pārsprieguma aizsardzība
Ievietotā slāpēšana (Insertion loss)	≤3 dB
Zemējums ar:	Pieslēguma vads
Sprādziendroša konstrukcija	nē
Tālvadības signālkontakts	nē
Kopējā impulsu strāva novadītājā (10/350)	5
Kopējā impulsu strāva novadītājā (8/20)	0,5 kA
Robežfrekvence	2800 MHz
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	130
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	185
Augstākais ilgtermiņa spriegums Uc SAT ieejas	22 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums Uc Virszemes ieeja	70 V
Impulsstrāva	2,5 kA
Impulsstrāva Virszemes ieeja	1
Izolācijas pretestība	>1 GΩ
Kapacitāte (dzīsla-dzīsla)	<500 pF
Kapacitāte (dzīsla-zemējums)	<500 pF
Kategorije	2. + 3. tips/C2 + C1
LPZ	1→3
Montāžas veids	Virsapmetuma
Nominālā noplūdes strāva SAT ieejas	300 A
Nominālā noslogojuma strāva, AC	1,4
Nominālā noslogojuma strāva, DC	2 A
Pārbaudes standarts	IEC 61643-21
Refleksijas zudumi	>30
Ekrāna pieslēgums	jā
Ekrāņējums	tieši
Aizsardzības veids	IP10
Drošības līmenis	<800 V
Aizsardzības līmenis dzīsla-dzīsla	<800 V
Aizsardzības līmenis dzīsla-zeme	<800 V
Aizsardzības līmenis SAT ieejas pie In	<45 V
Aizsardzības līmenis Virszemes ieeja pie In	<500 V
Ierīces signalizācija	nav
SPD atb.	II + III klase/C2 + C1
Spraudsistēma	F
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-stieple	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-zeme	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C
Vilņu pretestība	75 Ω
Pārspriegumaizsardzības ierīces kabeļu vieds	Datu kabelis COAX

Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce, paredzēta SAT un kabeļu Multiswitch

Preces numurs: 5083400

