

Tehnisko datu lapa

Aquasit aukstā pildmasa ar kabeļu nozarkārbu T40



Preces numurs: 2363012



Kabeļu nozarkārba komplekts ar spaiļu līsti kabeļu un vadu savienošanai iekštelpās un aizsargātās ārtelpās. Ieskaitot Aquasit aukstā pildmasu, aizsardzības klase IP 68. Kvadrātveida forma ar iespraužamu blīvi sānos un izsitamiem ievadiem grīdā. Piemērota montāžai pie sienas/griestiem un montāžai uz montāžas plāksnēm. Ar iekšējās stiprināšanas iespēju. Ar fiksētu uzspiežamo vāku. Ražots no materiāliem, kas nesatur halogēnogļūdeņražus.

Kabeļu nozarkārba atbilstoši DIN EN 60670. Ugunsizturīga atbilstoši DIN EN 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C. Triecienizturība IK07 atbilstoši DIN EN 50102.

Atvēruma iekšējais izmērs: 77 x 77 x 46 mm



PP Polipropilēns

Pamatdati

Preces numurs	2363012
Tips	T 40 KVM
Apzīmējums 1	Montāžas kārbas komplekts
Apzīmējums 2	ar pildmasu
Ražotājs	OBO
Izmērs	90x90x52
Materiāls	Polipropilēns
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	48,7 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Aquasit aukstā pildmasa ar kabeļu nozarkārbu T40



Preces numurs: 2363012

Izmēri

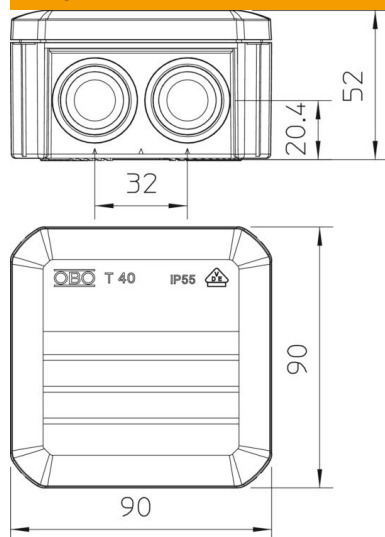

Garums	90 mm
Platums	90 mm
Augstums	52 mm

Tehniskie dati

Virknējams	jā
Ievadu skaits	7
Atveres veids_	Iespraudzama blīve
Atveres veids	Kabelis
Korpusa caurvada veids	Pakāpju membrāna, nogriežama
Nominālais izolācijas spriegums U _i	500 V
Aprīkojums	Spaile
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	uzliekams un nofiksējams
Ievads no aizmugures	jā
Atveres	7 x M25
Sprādziendroša konstrukcija	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	kvadrātisks
Elektrosistēmu funkciju sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Atvēruma iekšējais izmērs	77 x 77 x 46 mm
Ekranizēts ar vāku	jā
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Nominālais diametrs min.	4 mm ²
Nominālais spriegums	500 V
Plombējams	nē
Aizsardzības veids	IP56
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK07

Tehnisko datu lapa

Aquasit aukstā pildmasa ar kabeļu nozarkārbu T40

Preces numurs: 2363012



Tehniskie dati

Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	nē