

Kvadrātveida iebūvējama vienība divpadsmit Modul 45 instalējamām ierīcēm, montāža dobās grīdās un betona grīdās ar sauso kopšanu iekšējās, to veido montāžas korpuss, ierīču kārba GES9-2, trīs universālie balsti UT un divas divvietīgas iezemētas kontaktligzdas 33° baltā krāsā. Montāžas korpuss ar cauruļvadu (M25) montāžai sagatavotām ieejas atverēm, regulējams atbilstoši betona grīdas augšējai malai. Piegādes stāvoklī montāžas korpuss ir noslēgts ar slēgtu montāžas vāku. Ierīču kārbu pēc betonēšanas var ievietot izveidotajā montāžas atverē. Ierīču kārbas atveramajā vākā izveidots 3, 5, 8 vai 10 mm izgriezums grīdas segumam. Minimālais iebūvēšanas dziļums ir 73 mm, augstuma regulēšanas diapazons + 30 mm.



PA Poliamīds

### Pamatdati

Preces numurs	7427420
Tips	UDHOME GES9 7011
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka
Apzīmējums 2	12-viet. komplekts
Ražotājs	OBO
Izmērs	264x264x73mm
Krāsa	dzelzs pelēks; RAL 7011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	357,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Nokomplektēts risinājums, ierīču montāžas kārbā GES9


Preces numurs: 7427420



## Izmēri

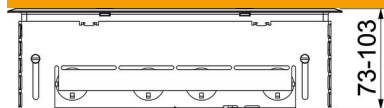

Garums	247 mm
Platums	247 mm

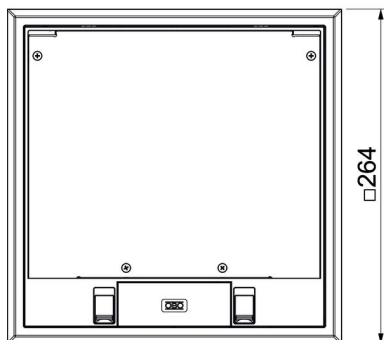

## Tehniskie dati

Kabeļu izvada izpildījums ļespējams iemontēt blīvi	Pagriežams kabeļa izvads nē
Grīdas līmeņa augstums maks.	100 mm
Grīdas līmeņa augstums min.	80 mm
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizman- totā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Atvēršanas mehānisms	Fiksējams aizbīdnis
Grīdas seguma biezums	5 mm