

Zemgrīdas pieslēguma kārba ar fiksētu un nemainīgu montāžas atveri Ø 305 iebūvējamajai vienībai ar nominālo izmēru R9. Montāžas atvere tiek izveidota, izmantojot piegādes komplektācijā ietverto kausveida elementu. Zemgrīdas kārbā ir montāžas atveres, katra trim 1 sekcijas PVC kanāliem ar nominālo izmēru 60 x 25 un 90 x 35 visās četrās pusēs. Kārba principā ir piemērota izmantošanai grīdas konstrukcijās ar cementa pamatni, ar konstrukcijas augstumu līdz 95 mm.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7400358
Tips	UDSPD 9035 R9
Apzīmējums 1	Zemgrīdas kārba
Apzīmējums 2	priekš GESR9
Ražotājs	OBO
Izmērs	364x364x97
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	236 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Zemgrīdas kārba UDSR9, PVC kanālam

Preces numurs: 7400358



Izmēri

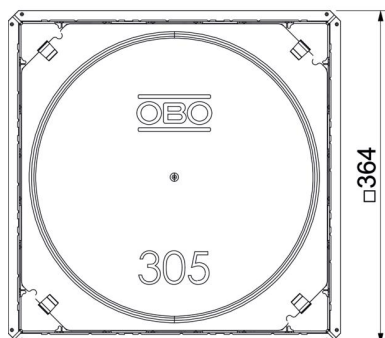

Garums	364 mm
Platums	364 mm
Augstums	96 mm
Izmērs d Ø	305 mm

Tehniskie dati

Grīdas plāksne	jā
Iespējams iemontēt blīvi	jā
Montāžas atvere iebūvējamai vienībai	apaļš
Grīdas līmeņa augstums maks.	95 mm
Grīdas līmeņa augstums min.	65 mm
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Kanālu platums maks.	90 mm
Kanālu platums min.	60 mm
Kanāla augstums maks.	35 mm
Kanāla augstums min.	25 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R9