

Tehnisko datu lapa

Zemgrīdas kārba UDSR9, instalācijas caurulei un metāla kanālam

Preces numurs: 7400359



Zemgrīdas pieslēguma kārba ar fiksētu un nemainīgu montāžas atveri Ø 305 iebūvējamajai vienībai ar nominālo izmēru R9. Montāžas atvere tiek izveidota, izmantojot piegādes komplektācijā ietverto kausveida elementu. Zemgrīdas kārbā ir montāžas atveres 2 vai 3 sekciju tērauda loksnes zemgrīdas kanālam ar nominālo izmēru 25038, kā arī sešām instalācijas caurulēm M20 vai M25 visās četrās pusēs. Kārba principā ir piemērota izmantošanai grīdas konstrukcijās ar cementa pamatni, ar konstrukcijas augstumu līdz 95 mm.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7400359
Tips	UDSSD 25038 R9
Apzīmējums 1	Zemgrīdas kārba, tukša
Apzīmējums 2	priekš GESR9
Ražotājs	OBO
Izmērs	364x364x97
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	229 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Zemgrīdas kārba UDSR9, instalācijas caurulei un metāla kanālam


Preces numurs: 7400359



Izmēri



Izmērs d Ø 305 mm

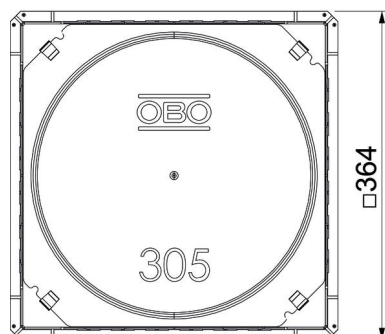

Tehniskie dati

Grīdas līmeņa augstums maks.	95 mm
Grīdas līmeņa augstums min.	65 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R9