

Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma elektronikas kārba 46, četrstūra, ar sānu skavu telpu

Preces numurs: 2003725



Zemapmetuma elektronikas kārba ar papildu vietu skavām, kvadrātveida formas, izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 50 mm.

- abās pusēs savienojuma balsti ar fiksācijas savienojumiem
- 10 kombinētie cauruļu ievadi Ø 20 un 25 mm
- 2 ievadi līdz Ø 20 mm grīdā
- 4 ievadi plakanvadiem/iekšējiem plakanvadiem
- 4 x 3 skrūvju vietas

Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.



PP Polipropilēns

Pamatdati

Preces numurs	2003725
Tips	UE 46
Apzīmējums 1	Elektronikas kārba UP
Apzīmējums 2	ar vietu skavām sānos
Pieejams no	01.10.2021
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø60xH50x114
Krāsa	tumši melns
Materiāls	Polipropilēns
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	4,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma elektronikas kārba 46, četrstūra, ar sānu skavu telpu

Preces numurs: 2003725



Izmēri

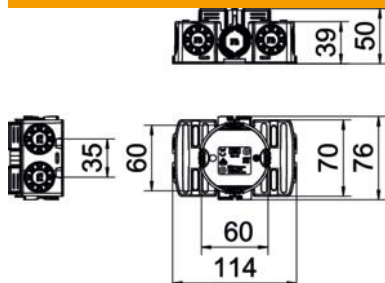

Garums	114 mm
Platums	76 mm
Augstums	50 mm

Tehniskie dati

Ievadu skaits	16
Atveres veids	NYM-vadi, datu pārraides kabeļi un gofrētās caurules
Korpusa caurvada veids	Izlaušanas atvere
Izpildījums	Atsevišķs
Konstrukcijas veids	Elektronikas kārba
Ierīču stiprinājums	Skrūves
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	Skrūves
Ievads no aizmugures	jā
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	taisnstūra
caurules diametram	20/25 mm
Ierīces skrūvju attālums	60 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	10
Ar naglas apskavu	nē
Ar skrūvēm	jā
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm ²
Nominālais diametrs min.	1,5 mm ²
Cauruļu ievadi Ø 20 mm	2
Triecienizturīgs	jā
Aizsardzības veids	IP30
Hermētisks	nē
Nominālais spriegums	400 V