

# Tehnisko datu lapa

## UP zemapmetuma elektronikas kārba 66, hermētiska

Preces numurs: 2003727



Zemapmetuma elektronikas kārba ar papildu vietu skavām un hermētiskiem membrānas ievadiem, izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 67 mm.



- ar 4 savienojuma balstiem ar fiksējamiem savienojumiem
- 4 kombinētie cauruļu ievadi Ø 20 un 25 mm
- 4 ievadi līdz Ø 20 mm
- 14 ievadi līdz Ø 11 mm
- 2 ievadi līdz Ø 20 mm grīdā
- starpsiena dažādiem spriegumiem, ar izsītamām atverēm
- 4 x 3 skrūvju vietas

Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.



**PP/TPE** Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

### Pamatdati

Preces numurs	2003727
Tips	UE 66-L
Apzīmējums 1	Elektronikas kārba UP
Apzīmējums 2	ar skrūvēm, hermētiska
Pieejams no	01.10.2021
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø60xH67x148
Krāsa	tumši melns/zili pelēks
Materiāls	Polipropilēns/termoplastisks elastomers
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	6,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma elektronikas kārba 66, hermētiska



Preces numurs: 2003727

## Izmēri

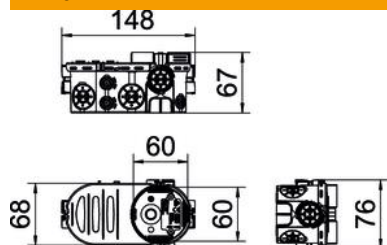

Garums	148 mm
Platums	76 mm
Augstums	67 mm

## Tehniskie dati

Ievadu skaits	24
Atveres veids_	NYM-vadi, datu pārraides kabeļi un gofrētās caurules
Korpasa caurvada veids	Ievades membrāna
Izpildījums	Atsevišķs
Konstruktīvais veids	Ierīču savienojuma kārba
Ierīču stiprinājums	Skrūves
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	Skrūves
Ievads no aizmugures	Jā
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	ovāls
caurules diametram	20/25 mm
Nesatur halogēnus	Jā
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	4
Ar naglas apskavu	nē
Ar skrūvēm	Jā
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominālais diametrs min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Cauruļu ievadi Ø 20 mm	6
Trieciēnizturīgs	Jā
Aizsardzības veids	IP30
Hermētisks	Jā
Nominālais spriegums	400 V