



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 50 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 45.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Preces numurs | 6341141 |
| Tips | US 5 120 A2 |
| Apzīmējums 1 | U profils |
| Apzīmējums 2 | 3-pusēji perforēts |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 50x50x1200 |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsmas | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 290 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

US 5 statnis A2

Preces numurs: 6341141



Izmēri

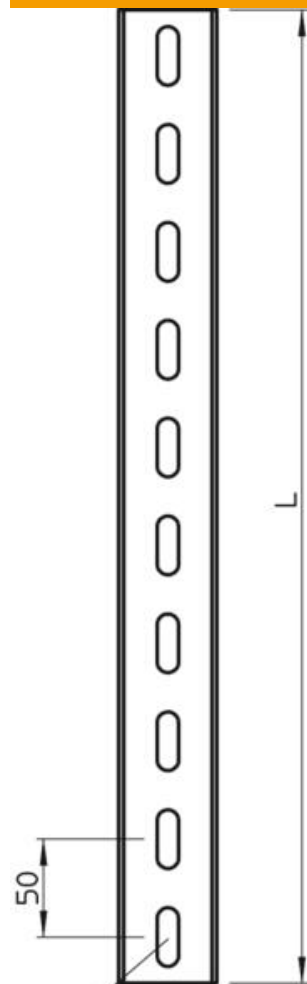

11 x 30



| | |
|----------|---------------|
| Izmēri | 50 x 50 x 2,5 |
| Garums | 1 200 mm |
| Platums | 50 mm |
| Augstums | 50 mm |

Tehnisko datu lapa

US 5 statnis A2

Preces numurs: 6341141



Tehniskie dati

| | |
|------------------------|----------------------|
| Atdalāms | nē |
| Perforējuma veids | Perforētas 3 puses |
| Izpildījums | Vienkāršs profils |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Materiāla biezums | 2,5 mm |
| Ar zobiem | nē |
| Profila forma | U veida profils |
| Statiskā vērtība A | 2,74 cm ² |
| Statiskā vērtība Iy | 8,32 cm |
| Statiskā vērtība Iz | 12,53 cm |
| Statiskā vērtība Wy | 2,61 cm ² |
| Statiskā vērtība Wz | 5,01 cm ² |