



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 50 x 50 mm.  
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances elementu DSK 45.



**St** Tērauds

**FT** karsti cinkots

#### Pamatdati

Preces numurs	6340903
Tips	US 5 30 FT
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x50x300
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	72 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

US 5 statnis FT

Preces numurs: 6340903



## Izmēri

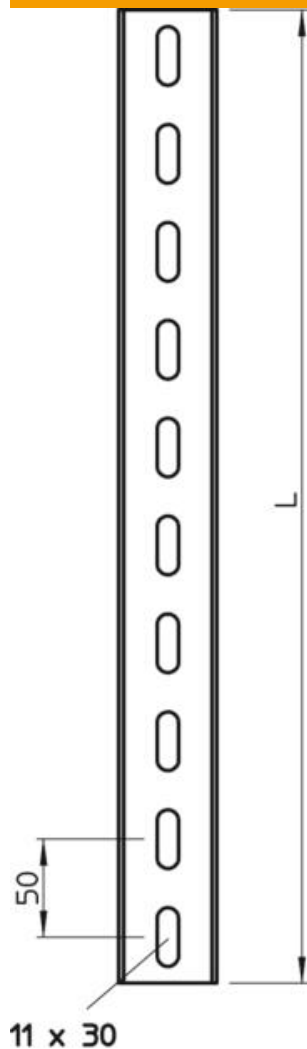

Izmēri	50 x 50 x 2,5
Garums	300 mm
Platums	50 mm
Augstums	50 mm
Izmērs L	300 mm



# Tehnisko datu lapa

US 5 statnis FT

Preces numurs: 6340903



## Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
EPD prece	jā
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	2,5 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
griezuma diametrs	45 mm
Statiskā vērtība A	2,74 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Iy	8,32 cm
Statiskā vērtība Iz	12,53 cm
Statiskā vērtība Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Wz	5,01 cm <sup>2</sup>