



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 50 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances elementu DSK 45.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6340938
Tips	US 5 50 FT
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x50x500
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	133 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

US 5 statnis FT

Preces numurs: 6340938



Izmēri

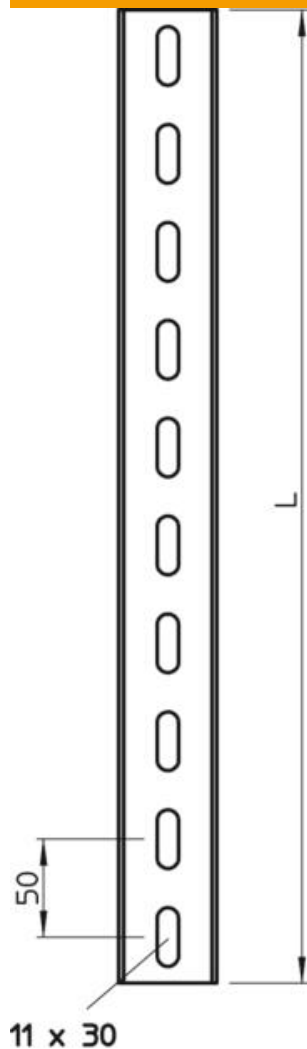

Izmēri	50 x 50 x 2,5
Garums	500 mm
Platums	50 mm
Augstums	50 mm
Izmērs L	500 mm

Tehnisko datu lapa

US 5 statnis FT

Preces numurs: 6340938



Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
EPD prece	jā
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	2,5 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
griezuma diametrs	45 mm
Statiskā vērtība A	2,74 cm ²
Statiskā vērtība Iy	8,32 cm
Statiskā vērtība Iz	12,53 cm
Statiskā vērtība Wy	2,61 cm ²
Statiskā vērtība Wz	5,01 cm ²