



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 70 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances elementu DSK 61.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6340245
Tips	US 7 160 FT
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x50x1600
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	660 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

US 7 statnis FT

Preces numurs: 6340245



Izmēri

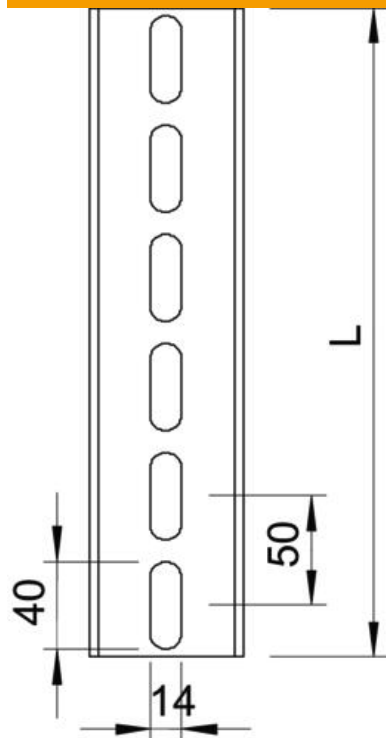

Izmēri	70 x 50 x 4
Garums	1 600 mm
Platums	70 mm
Augstums	50 mm
Izmērs L	1 600 mm

Tehnisko datu lapa

US 7 statnis FT

Preces numurs: 6340245



Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
EPD prece	jā
Funkciju nodrošināšana	jā
Cauruma platums	14 mm
Materiāla biezums	4 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
griezuma diametrs	62 mm
Statiskā vērtība A	4,59 cm ²
Statiskā vērtība Iy	13,79 cm
Statiskā vērtība Iz	36,84 cm
Statiskā vērtība Wy	4,11 cm ²
Statiskā vērtība Wz	10,53 cm ²