

Tehnisko datu lapa

UZD350-3 grīdas pamatnei ar augstumu 70-125 mm

Preces numurs: 7410034



Zemgrīdas izvadu un nozarkārba zemgrīdas instalāciju kanāliem ar sānu sienām no tērauda loksnes. Iebūvējamo vienību montāžai montāžas vākā (pasūtāms atsevišķi). Var bez pakāpēm noregulēt uz betona grīdas augstumu (iespējama ātrā augstuma noregulēšana) un klonu var pieguļoši iestrādāt pie klona novilkšanas malas. Ar slēgšanas tehnikas atvienošanas iespēju pēc izvietojšanas betona grīdā un ar sistēmas piederumiem izmantojams arī paaugstinātas izturības gadījumos. Sānu sienas sagatavotas 190, 250 un 350 mm kanālu platumiem.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7410034
Apzīmējums 1	Zemgrīdas instalācijas pamatne
Apzīmējums 2	betona augstumam 70-125mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	510x467x70
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	590 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

UZD350-3 grīdas pamatnei ar augstumu 70-125 mm

Preces numurs: 7410034



Izmēri

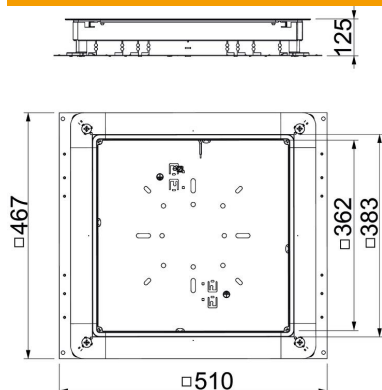

Izmērs a	362 mm
Izmērs A	467 mm
Izmērs B	510 mm
Izmērs b	383 mm

Tehniskie dati

Grīdas plāksne	jā
Vāka izpildījums	Universāls
Iespējams iemontēt blīvi	jā
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Atdalāms	jā
Grīdas līmeņa augstums maks.	125 mm
Grīdas līmeņa augstums min.	70 mm
caurules pieslēgumam	nē
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Kanālu platums maks.	350 mm
Kanālu platums min.	190 mm
Kanāla augstums maks.	48 mm
Kanāla augstums min.	28 mm
Minimālais grīdas pamatnes augstums	70
Nominālais lielums	350 mm
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	125 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	70 mm