

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, gaiši pelēks

Preces numurs: 2022862



Kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītņi ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpuseim, sadalītāju kārbām privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C.



PA Poliamīds

### Pamatdati

Preces numurs	2022862
Tips	V-TEC VM12 LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	metriska
Ražotājs	OBO
Izmērs	M12
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,318 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne, gaiši pelēks



Preces numurs: 2022862

## Izmēri

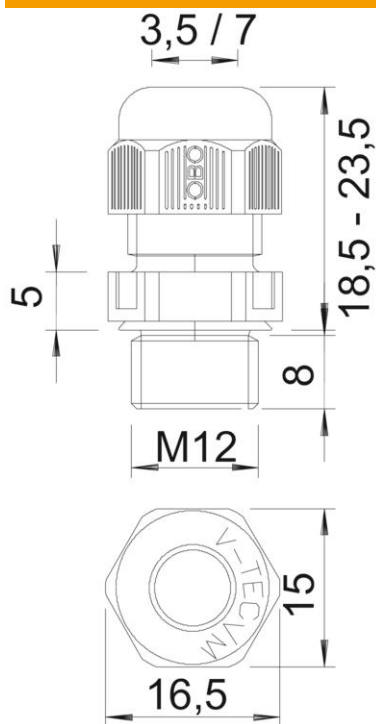

Izmērs e	16,5 mm
Izmērs	23,5 mm
L, maks.	18,5 mm
L, min.	
Izmērs L1	8 mm
Izmērs L2	5 mm

## Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	7 mm
Blīvējuma virsma D min.	3,5 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	M12 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	8 mm
Vītnes iekšējais izmērs	12
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Nestabils griezes moments	2 Nm
Trieciena iedarbības kategorija	3
Nostiepes fiksācijas kategorija	A
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē

# Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, gaiši pelēks

Preces numurs: 2022862



## Tehniskie dati

Ar pretuzgriezni	nē
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	15
Aizsardzības veids	IP68
Sešstūra stūra izmērs	16,5 mm
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā