

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, UV izturīgs, gaiši pelēks

Preces numurs: 2022902



Kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītņi ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpuseim, sadalītāju skapjiem privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C.



PA Poliamīds

Pamatdati

| | |
|---------------------|------------------|
| Preces numurs | 2022902 |
| Tips | V-TEC VM20UV LGR |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu ievads |
| Apzīmējums 2 | UV-izturīgs |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | M20 |
| Krāsa | gaiši pelēks |
| Materiāls | Poliamīds |
| Mazākā VK vienība | 50 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 0,59 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |


Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, UV izturīgs, gaiši pelēks

Preces numurs: 2022902



Izmēri

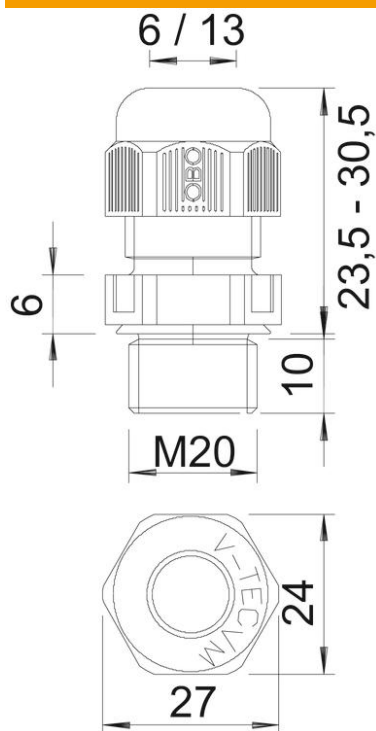

| | |
|-----------|---------|
| Izmērs e | 27 mm |
| Izmērs | 30,5 mm |
| L, maks. | |
| Izmērs | 23,5 mm |
| L, min. | |
| Izmērs L1 | 9 mm |
| Izmērs L2 | 5 mm |

Tehniskie dati

| | |
|-----------------------------------|--|
| Blīvējuma veids | Blīvgredzens |
| Izpildījums | taisns |
| Aizsardzība pret lieci | nē |
| Blīvējuma virsma D maks. | 13 mm |
| Blīvējuma virsma D min. | 6 mm |
| aizsargāta pret eksploziju | nē |
| Plakanvada skrūvsavienojums | nē |
| ugunsizturīgs | atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C |
| sprādzienbīstamai zonai | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, gāze | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, putekļi | bez |
| Vītne | M20 x 1,5 |
| Vītnes veids | metriskas |
| Vītnes garums | 9 mm |
| Vītnes iekšējais izmērs | 20 |
| Stiegrots ar stikla šķiedru | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Nestabils griezes moments | 3,8 Nm |
| Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis | nē |
| Ar pretuzgriezni | nē |
| Triecienizturīgs | nē |
| Atslēgas platums | 24 |

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne, UV izturīgs, gaiši pelēks

Preces numurs: 2022902



Tehniskie dati

| | |
|---|--------|
| Aizsardzības veids | IP68 |
| Sešstūra stūra izmērs | 27 mm |
| Dalāms skrūvsavienojums | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 65 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Iespēja atbrīvot no sprieguma | jā |