

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītņi, niķelēts

Preces numurs: 2086030



Izturīgs kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītņi atb. IEC 423, ar kupoluzgriezņu konstrukciju, paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums. Kabeļu nostiepes fiksators, aizsardzība pret pārāk stipru pievilkšanu un uzticams blīvējums visā spriegošanas diapazonā. Neoprēna blīvgredzens. Poliamīda spaiļes ieliktnis. Ar iepriekš uzmontētu blīvgredzenu pie pieslēguma vītņes, VDE pārbaudīts saskaņā ar DIN EN 50262, aizsardzības klase IP68 ar 5 bar/1h, temperatūras diapazons lietošanai no -20 līdz +100°C.
* Cenas saskaņā ar DEL pierakstu.



CuZn 37 Misiņš

N niķelēta

Pamatdati

Preces numurs	2086030
Tips	V-TEC VM20 MS
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Ražotājs	OBO
Izmērs	M20
Materiāls	misiņa
Virsmas	Niķelēts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,14 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītņi, niķelēts

Preces numurs: 2086030



Izmēri

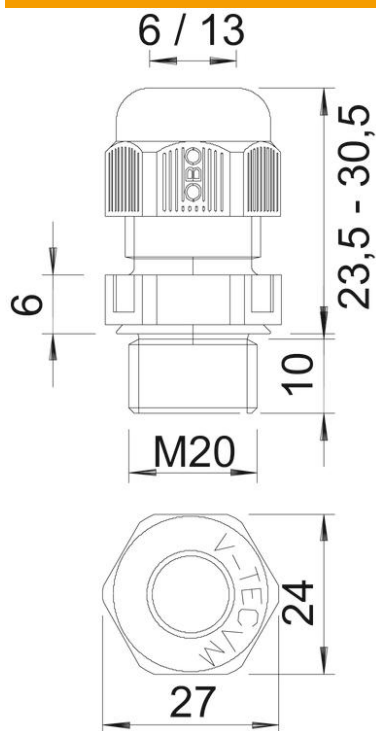

Izmērs e	24 mm
Izmērs	27 mm
L, maks.	
Izmērs L1	6 mm
Izmērs L2	3,5 mm
Izmērs L3	16,5 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvfgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	13 mm
Blīvējuma virsma D min.	9 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	M20 x 1,5
Vītnes veids	metriskas
Vītnes garums	6 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	nē
Nestabils griezes moments	3,5 Nm
Trieciena iedarbības kategorija	6
Nostiepes fiksācijas kategorija	A
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	22
Aizsardzības veids	IP68
Sešstūra stūra izmērs	24 mm

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītņi,
niķelēts

Preces numurs: 2086030



Tehniskie dati

Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	100 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā