

# Tehnisko datu lapa

## Pārsprieguma novadītājs, 3 polu 280 V

Preces numurs: 5094624



Pārsprieguma novadītājs, tips 2

- Pārspriegumaizsardzības potenciālu izlīdzināšanai atb. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- Novadīšanas spēja līdz 40 kA (8/20) katram polam
- Novadītājs, iespraužams, ar dinamisku atdalošo iekārtu un optisku funkciju indikatoru
- Jaudīga varistoru tehnoloģija

Pielietojums: potenciālu izlīdzināšana (LPZ 1 uz 2) galvenajā sadalē un sekundārajās sadalēs.

\* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa



### Pamatdati

Preces numurs	5094624
Tips	V20-C 3-280
Apzīmējums 1	SurgeController V20
Apzīmējums 2	3-poliģis versija
Ražotājs	OBO
Izmērs	280V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	33,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma novadītājs, 3 polu 280 V

Preces numurs: 5094624



## Tehniskie dati

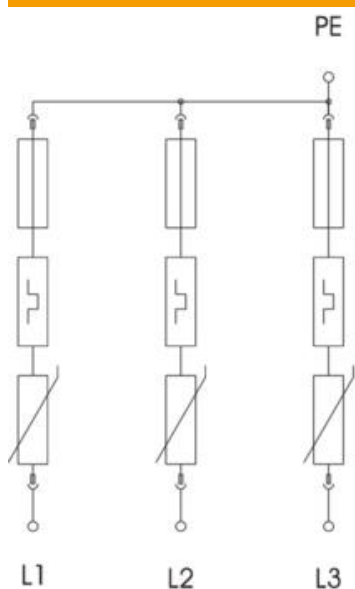

Impulsu strāva novadītājā (8/20 $\mu$ s) [kopējā]	60 kA
Atbildes laiks	<25 ns
Izpūtošs	nē
Izpildījums	3 polu
Polu izpildījums	3
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	3
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Tālvadības signalizācija	nē
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	280
Integrēta aizsardzība pie ieejas	nē
Elastīgo vadu šķērs griezumums (smalkās stieplēs) min.	25 mm <sup>2</sup>
Vadu šķērs griezumums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm <sup>2</sup>
Vadu šķērs griezumums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	2,5 mm <sup>2</sup>
LPZ	1→2
Maksimālās aizsardzības tīkla pusē	125
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	125 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 $\mu$ s)	40 kA
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Nominālā noplūdes strāva (8/20 $\mu$ s)	20 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	230 V
Tīkla tips	TN
Tipa 2 pārbaudes klase	jā
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	≤1,3
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 2
SPD atb. IEC 61643-1	II klase