

# Tehnisko datu lapa

## HoverCube VH-4, ar FI/LS, 2 x iezemēta kontaktligzda



Preces numurs: 6109780



VH-4 ar decentralizētu drošinātāju pārslodzes/strāvas noplūdes (16 A/30 mA) gadījumā tieši slēdz FI/LS slēdzi. Atkārtota ieslēgšana var notikt ar barošanas bloku.

Aprīkojums:

2 x vienvietīgas iezemētas kontaktligzdas, 16 A/250 V ar paaugstinātas drošības pieskāšanās aizsardzību, ar rūpnīcā sagatavotu vadojumu vienai maiņstrāvas ķēdei, pieslēgums ar 1 x spaili, 3 polu, ar starpsienu strāvas ķēžu nodalīšanai un FI/FL slēdzi.

Neaprikota puse ar brīvu lauku individuālai aprīkošanai objektā (piem., noseglāksne, pārsegums iebūvējamām ierīcēm/Modul 45 ierīcēm).



PA Poliamīds

### Pamatdati

Preces numurs	6109780
Tips	VH-4 2SD FILS
Apzīmējums 1	Enerģijas padeves bloks
Apzīmējums 2	IP20, ar FI/LS VDE
Ražotājs	OBO
Krāsa	graftmelns; RAL 9011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	98 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


# Tehnisko datu lapa

HoverCube VH-4, ar FI/LS, 2 x iezemēta kontaktligzda



Preces numurs: 6109780

## Izmēri

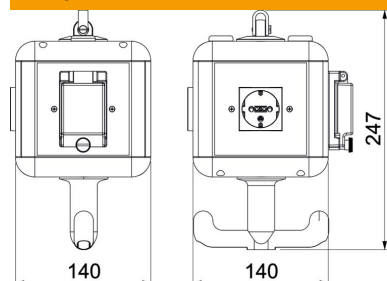

Platums	140 mm
Augstums	247 mm

## Tehniskie dati

SCHUKO kontaktligzdu skaits	2
CEE kontaktligzda – 125 A.	bez
CEE kontaktligzda – 16 A	bez
CEE kontaktligzda – 32 A	bez
CEE kontaktligzda – 63 A	bez
Ievadišana tīklā / pieslēgšanas iespējas	Citi
FI aizsardzības slēdzis	FI ar IFN 0,03 A (standarts)
Lietošana	iekarams
Militārais izpildījums	nē
Aizsardzības veids	IP20
Citas iebūvētas ierīces un/vai tukšas vietas	1
Dziļums	175 mm
CEE kontaktligzdu skaits	0
Saspiestā gaisa pieslēgumu skaits	0