


# Tehnisko datu lapa

Savienotājvads, 3 dzīslas, nesatur halogēnoglūdenražus,  
šķērsgriezums 2,5 mm<sup>2</sup>, garums 1 m, melns  
Preces numurs: 6108730



Savienojuma vads 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> ligzdas - spraudņa izpildījumā ar WINSTA® MIDI tipa spraudņu sistēmu.

Šļūteņu vads: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Piemērots pieslēgšanai gatavo universālo balstu Connect UTC pieslēgšanai pie enerģijas sadalītāja.

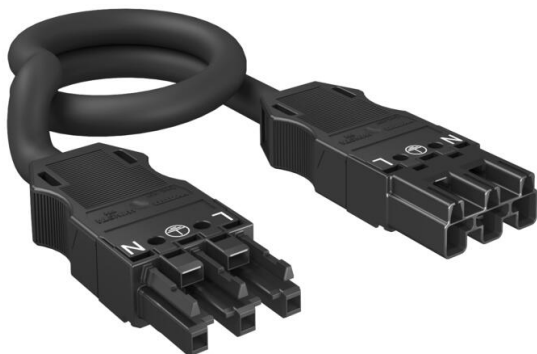

PA Poliamīds

## Pamatdati

Preces numurs	6108730
Tips	VL-WIN 3P2.5H1SW
Apzīmējums 1	Savienojuma kabelis
Apzīmējums 2	3x2,5mm <sup>2</sup> , WINSTA
Ražotājs	OBO
Izmērs	1000x27x15
Krāsa	melns
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	16,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

## Tehniskie dati

Polu skaits	3
Nokomplektētā kabeļa veids	Savienojuma kabelis
Fiksācijas veids	atsevišķi
Izpildījums 1. lapa	Ligzda
Izpildījums 2. lapa	Kontaktdakša
Mērījuma triecienu spriegums	4
Uguns vadības spēja	0,88

# Tehnisko datu lapa

Savienotājvads, 3 dzīslas, nesatur halogēnogļūdenražus,  
šķērsgriezums 2,5 mm<sup>2</sup>, garums 1 m, melns  
Preces numurs: 6108730



## Tehniskie dati

Kodējuma/kontakta ieliktņa krāsa	melna
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļa tips	H05Z1Z1-F
Vada garums	1000 mm
Apvalka krāsa	melns
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	20 A
Pola marķējums	L, N, PE
Šķērsgriezums	2,5 * mm <sup>2</sup>
Aizsardzības veids	IP20
Piesārņojuma pakāpe	3