


Tehnisko datu lapa

Savienotājvads, 3 dzīslas, PVC, šķērsgriezums 2,5 mm²,
garums 1 m, balts
Preces numurs: 6108712



Savienojuma vads 3 x 2,5 mm² ligzdas - spraudņa izpildījumā ar WINSTA® MIDI tipa spraudņu sistēmu.

PVC šļūteņu vads: H05VV-F 3 x 2,5 mm²
Piemērots pieslēgšanai gatavo universālo balstu Connect UTC pieslēgšanai pie enerģijas sadalītāja.

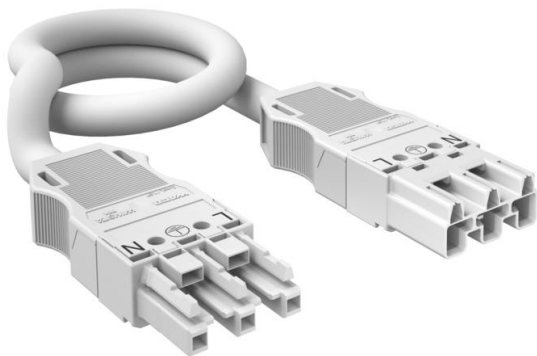

PA Poliamīds

Pamatdati

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Preces numurs | 6108712 |
| Tips | VL-WIN 3P2.5 1W |
| Apzīmējums 1 | Savienojuma kabelis |
| Apzīmējums 2 | 3x2,5mm ² , WINSTA |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 1000x27x15 |
| Krāsa | balts |
| Materiāls | Poliamīds |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 17,82 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |

Tehniskie dati

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Polu skaits | 3 |
| Nokomplektētā kabeļa veids | Savienojuma kabelis |
| Fiksācijas veids | atsevišķi |
| Izpildījums 1. lapa | Ligzda |
| Izpildījums 2. lapa | Kontaktdakša |
| Mērījuma triecienu spriegums | 4 |
| Uguns vadības spēja | 0,88 |

Tehnisko datu lapa

Savienotājvads, 3 dzīslas, PVC, šķērsgriezums 2,5 mm²,
garums 1 m, balts

Preces numurs: 6108712



Tehniskie dati

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Kodējuma/kontakta ieliktņa krāsa | balts |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Kabeļa tips | H05VV-F |
| Vada garums | 1000 mm |
| Apvalka krāsa | balts |
| Mehāniskā kodēšana | jā |
| Nominālais spriegums | 250 V |
| Nominālā strāva | 20 A |
| Pola marķējums | L, N, PE |
| Šķērsgriezums | 2,5 * mm ² |
| Aizsardzības veids | IP20 |
| Piesārņojuma pakāpe | 3 |